


施工歩掛例

(10m当り)

D	Н	ブロック (個)	労 力 (人)			トラッククレーン	目 地
			世話役	据付工	普通作業員	運転時間 (h)	モルタル (㎡)
1000	1000	5	0.3	1.0	0.8	0.3	0.0040
	1200						0.0045
	1500						0.0053
1200	1000	5					0.0043
	1200						0.0048
	1500						0.0056
1500	1000	5					0.0047
	1200						0.0052
	1500						0.0060
1800	1000	5					0.0051
	1200						0.0056
	1500						0.0064
	1800		0.5	1.6	1.4	0.5	0.0072
2000	1200	6.67	0.6	1.9	1.6	0.5	0.0078
	1500						0.0089
	1800						0.0100
	2000		0.9	2.6	2.3	0.8	0.0101

- (注) 1. 上表歩掛例は、現場内小運搬(10m程度)を含み、敷モルタルの施工、ブロック間の接合、目地詰めまでの作業であり、 床掘り、基礎コンクリート、埋戻しは含みません。
 - 2. 現場条件等により上表により難い場合は、別途検討願います。
 - 3. スラブ架設歩掛については、別冊「スラブ」カタログを参照願います。

試験方法

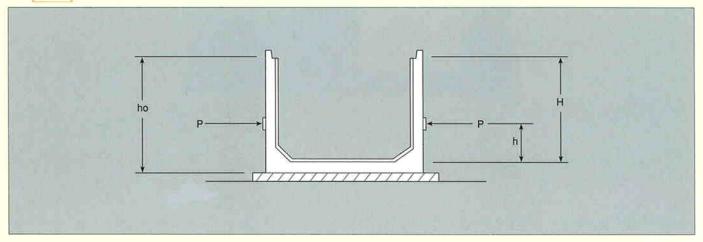

(注) 1. 試験方法は都合により、製品を横にして試験を行う場合があります。