



■ 特 長

■CGP工法 (カップルガイドピンジョイント工法) を採用

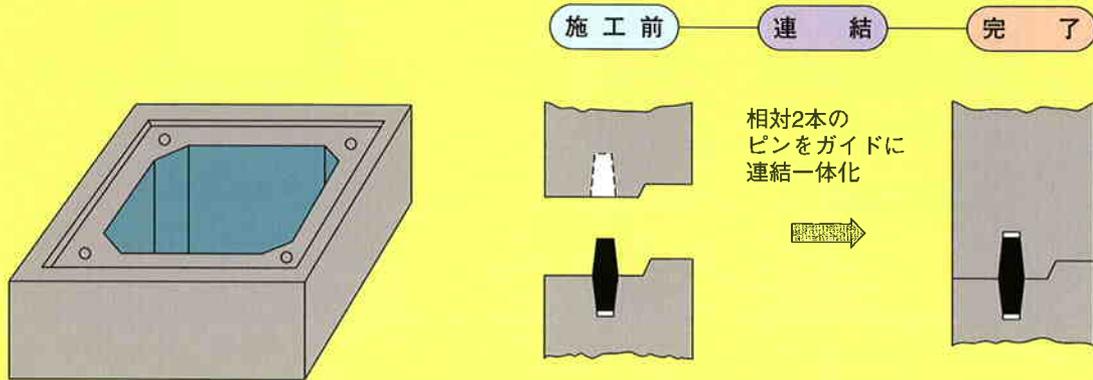

- ピンガイド、ピン接合による施工時間の短縮化
- 樹脂製ピンのため弾性に富み、せん断に対し高強度
- 耐久性は半永久


■ガイドピンの形状

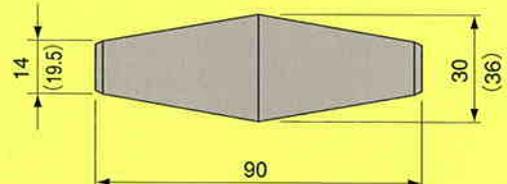

※ ()内は呼び名2500×1500以上

■水膨張弾性シーリング材 (ガン塗布型) の採用

- 水膨張性シーリング材を接合部斜面にガンで塗布するだけで防水対策は完了
- ガイドピンによる正確な位置合せからシーリング材の均等分布が可能となり止水性が向上

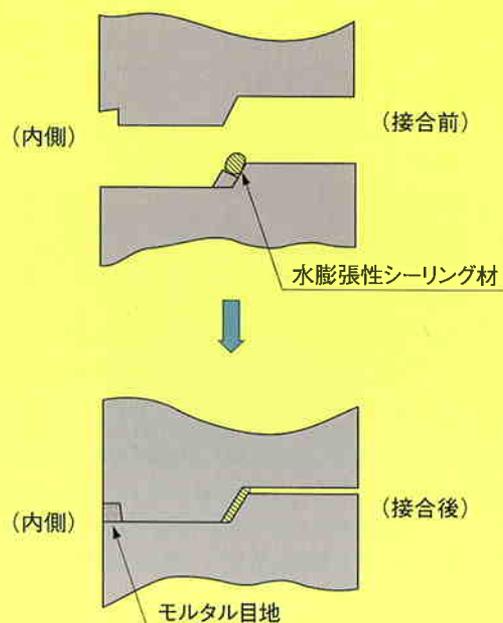

水密試験データ

条 件	結 果	
接合1日後水圧加圧	0.18MPa	漏水なし
接合1日後注水 2日後水圧加圧	0.3MPa	漏水なし