



止水性・耐震性に優れています。

部材図共通


Aタイプ (端面部材)

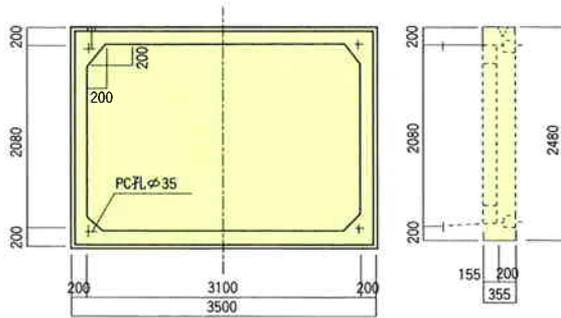


Bタイプ (中間部材)

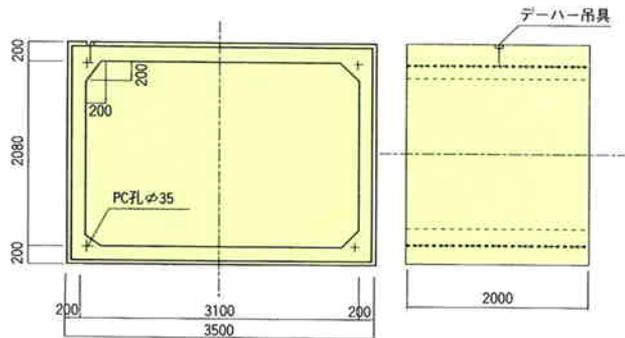


Cタイプ (底設・吸管取付用部材)

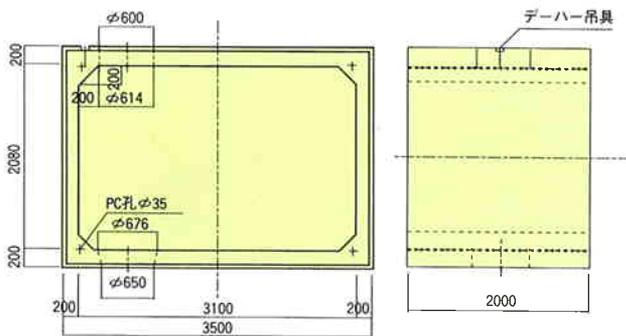

吸管投入孔

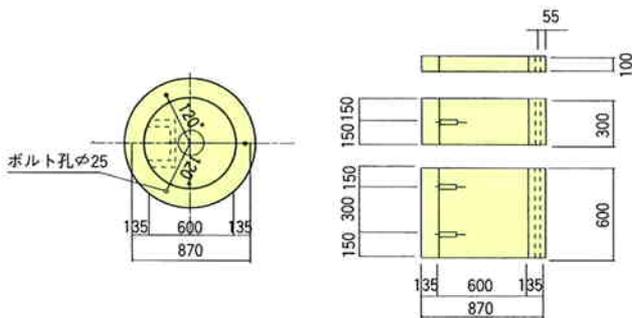

底設ピット

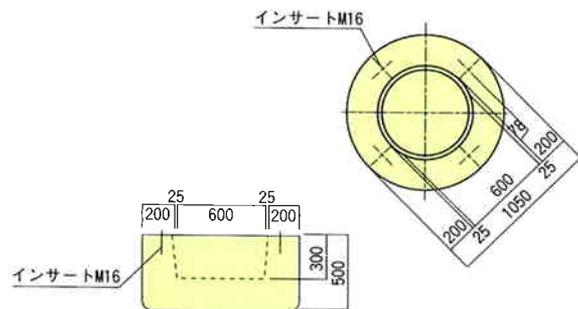

各部材の参考重量

形式	仕様	参考重量 (kg)				
		Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	底設ピット	吸管投入孔 (H=0.5mの場合)
C-40B-I型	空地用	5290	11770	11510	820	400
C-40B-II型	車道用	5400	11960	11710	820	400