



## 2. マンホール及びグレーチング用

※マンホールの直径又は、グレーチング規格(a × b)を、指示願います。

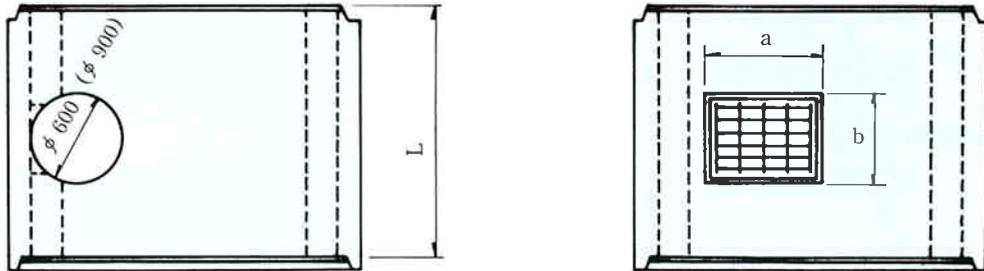

(L=1.5mのものはφ 600mm又は b = 600mm以下のグレーチングの場合 1個の中に取付可能)  
 (L=2.0mのものはφ 900mm又は b = 900mm以下のグレーチングの場合 1個の中に取付可能)


注) グレーチング取付時は、別途検討を必要とする場合があるため、担当営業に連絡願います。

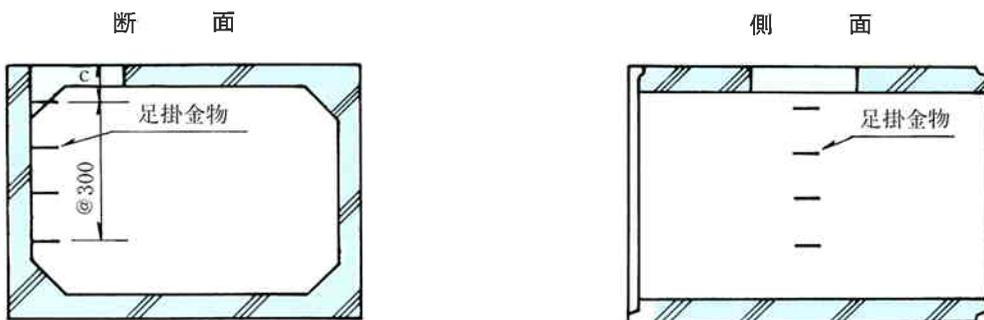

※足掛金物取付の際は、金物の種類・形状・取付位置(C)の指示願います。

## 3. 取付管用

※穴の径又は、寸法(a × b)を、指示願います。

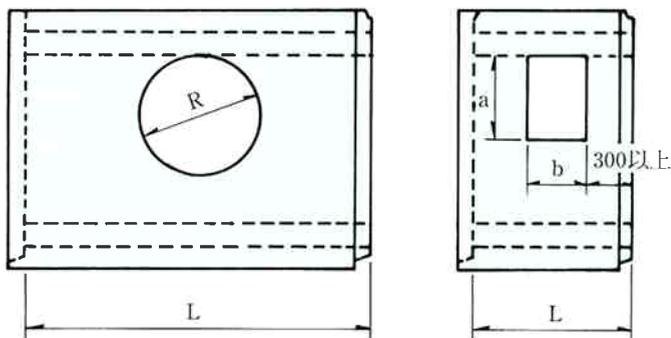

### 〔取付管の可能範囲〕

L = 1.0m

R 又は b が 400mm 以内の場合は、  
1本の中に穴あけ可能。

L = 1.5m

R 又は b が 700mm 以内の場合は  
1本の中に穴あけ可能。

L = 2.0m

R 又は b が 900mm 以内の場合は  
1本の中に穴あけ可能。

注) 開口部と製品端部との距離は  
300mm以上を原則とします。

## 4. 調整用

調整用ボックスカルバートの長さは、600mm以上とします。