


# 構造・形状

## □スイングアップドアタイプ(S型)

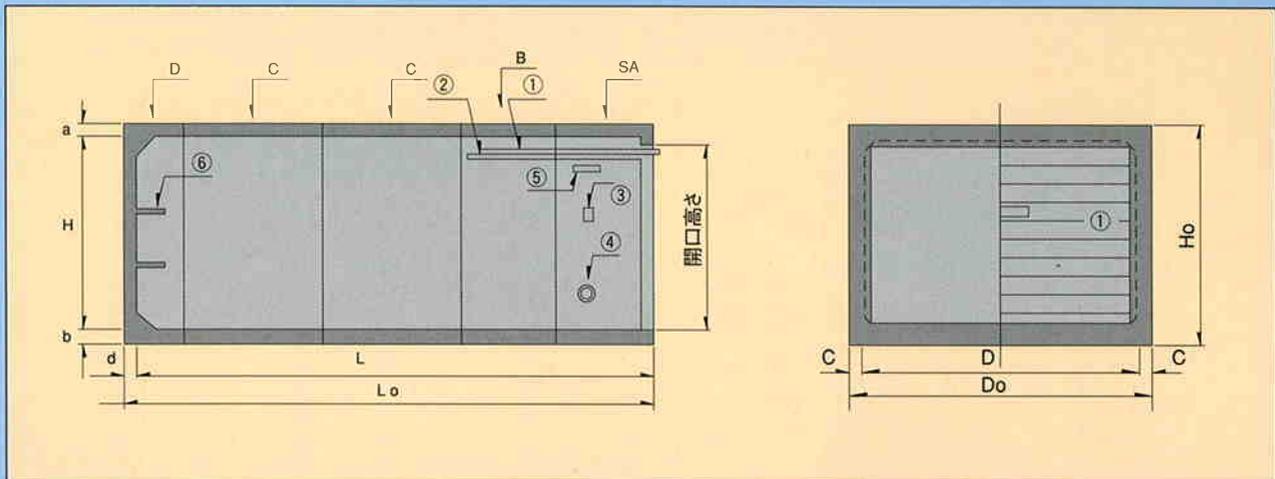

## □スイングアップドアタイプの寸法表

単位：mm

型 式 名	D	H	L	開口高	Do	Lo	Ho	a	b	c	d
SG 30 I - S 3 型	3000	2000	5500	1885	3300	5650	2320	160	160	150	150
S14型			11000			11150					
SG 30 II - S 3 型	3000	2000	5500	1885	3320	5650	2370	185	185	160	150
S14型			11000			11150					
SG 30 III - S 3 型	3000	2000	5500	1885	3400	5650	2450	220	230	200	150
S14型			11000			11150					

## ◆重量内訳

(単位：kg)

区 分 ブロック長 (m)	前 面 ブ ロ ッ ク		中 間 ブ ロ ッ ク		奥 壁
	バランスシャッター BA	スイングタイプ SA	B	C	D
種 別	1.0	1.0	1.0	1.5	0.65
SG 30 I 型	4970	4420	4240	6360	5370
SG 30 II 型	5360	4950	4770	7160	5710
SG 30 III 型	6340	6110	5930	8900	6460