


# 製品の寸法表

## 形状寸法・参考質量および抵抗モーメント

| 呼び名<br>(H) | 寸 法 (mm) |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     | 参考質量<br>(kg) | 抵抗モーメント<br>(kN・m/個) |
|------------|----------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--------------|---------------------|
|            | a        | a1  | b   | c   | d    | e    | f   | h1   | h2  | h3  | k   |              |                     |
| 1000       | 100      | 70  | 100 | 140 | 400  | 500  | 140 | 500  | 150 | 45  | 100 | 760 ( 850)   | 7.80                |
| 1200       | 100      | 70  | 110 | 140 | 500  | 610  | 140 | 500  | 150 | 45  | 100 | 930 (1030)   | 10.52               |
| 1500       | 120      | 70  | 130 | 150 | 500  | 630  | 150 | 500  | 150 | 75  | 120 | 1180 (1290)  | 15.88               |
| 1800       | 120      | 80  | 145 | 165 | 650  | 795  | 165 | 750  | 150 | 60  | 120 | 1560 (1690)  | 24.53               |
| 2000       | 150      | 80  | 155 | 175 | 650  | 805  | 175 | 750  | 300 | 105 | 150 | 1840 (1990)  | 33.23               |
| 2200       | 150      | 80  | 180 | 200 | 800  | 980  | 200 | 750  | 300 | 105 | 150 | 2310 (2500)  | 40.27               |
| 2500       | 150      | 100 | 205 | 225 | 800  | 1005 | 225 | 1000 | 300 | 75  | 150 | 2800 (3040)  | 59.01               |
| 2800       | 150      | 100 | 230 | 250 | 1000 | 1230 | 250 | 1000 | 300 | 75  | 150 | 3520 (3820)  | 81.24               |
| 3000       | 150      | 100 | 260 | 280 | 1000 | 1260 | 280 | 1000 | 300 | 75  | 150 | 4040 (4420)  | 94.47               |

(注) 1. 参考質量の ( ) 内数値は浮力止付製品の質量です。  
 2. 上記以外の断面についても設計製作を準備しています。

## 現場打部配筋仕様

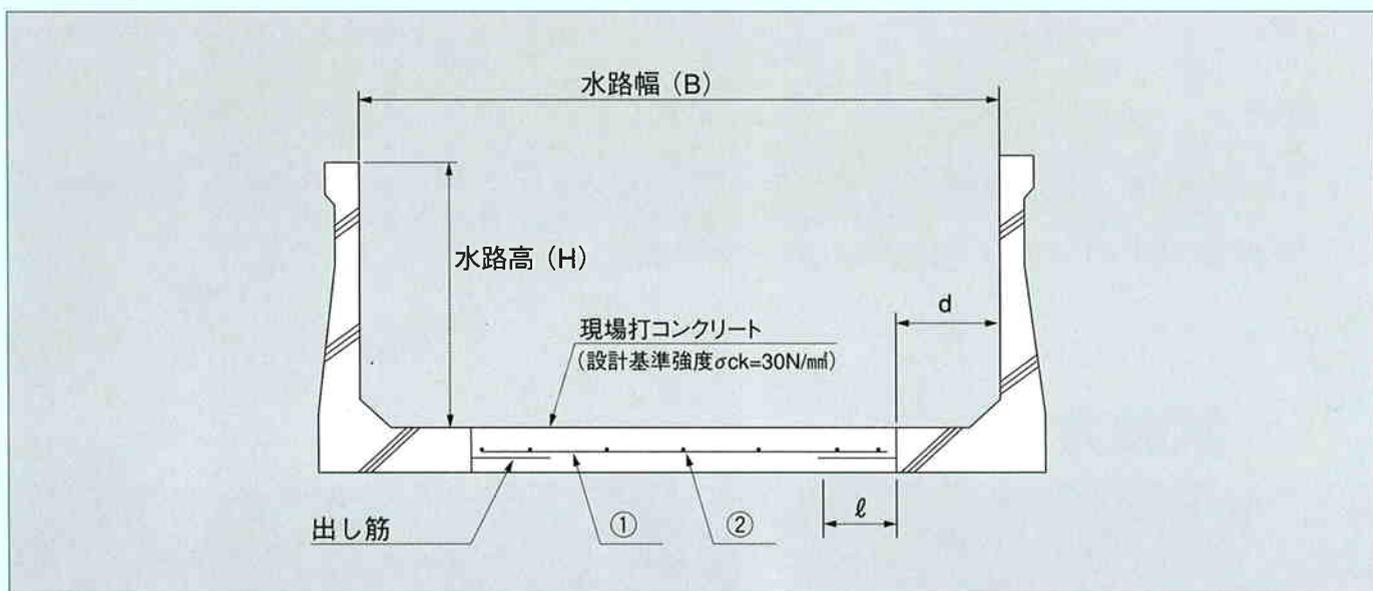

| 項目      |       | H                         |        |                |                |        |        |                |        |        |
|---------|-------|---------------------------|--------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
|         |       | 1000                      | 1200   | 1500           | 1800           | 2000   | 2200   | 2500           | 2800   | 3000   |
| 出し筋     | 径一本数  | D10-11                    | D10-13 | D13-6<br>D10-5 | D13-8<br>D10-7 | D13-15 | D13-15 | D16-8<br>D13-7 | D16-15 | D16-15 |
|         | 長さ(ℓ) | 320                       | 320    | 410            | 410            | 410    | 410    | 500            | 500    | 500    |
| 主 筋 ①   |       | 「出し筋」と同径・同本数とします。         |        |                |                |        |        |                |        |        |
| 配 力 筋 ② |       | D10鉄筋を300ピッチ以下になるよう配置します。 |        |                |                |        |        |                |        |        |

(注) 上記仕様は標準条件によるものです。設計条件が異なる場合は別途検討しますので御用命願います。