


大型パネル雨水洞窟貯留浸透槽 パネケープ

パネケープ主要部材一覧

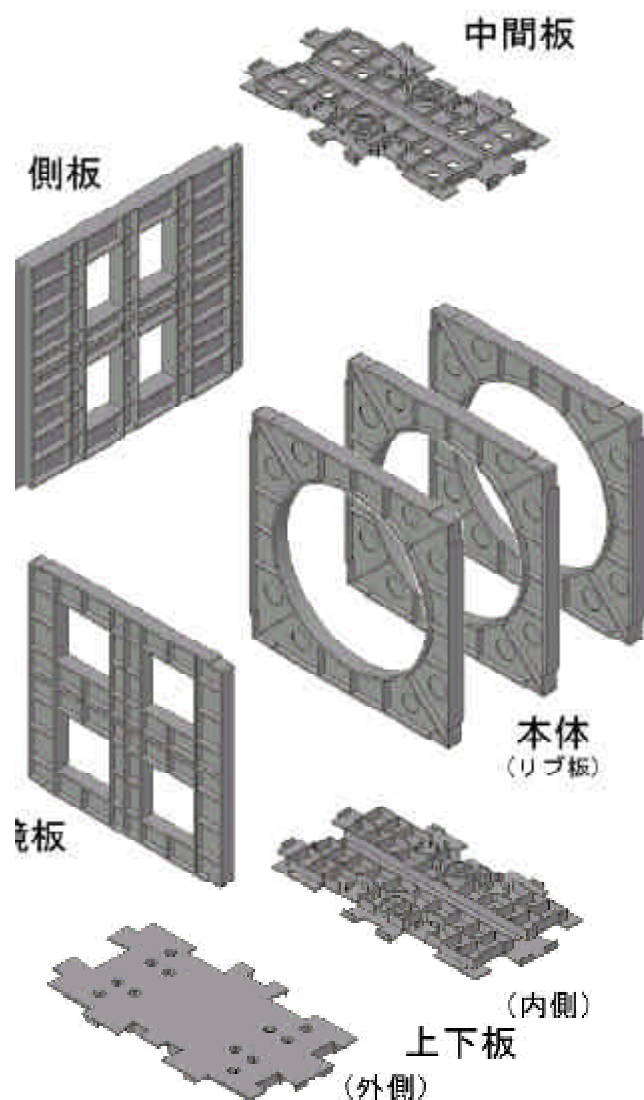

仕様 (標準タイプの主要部材)

本体、鏡板	上下板、中間板	側板
本体: 9.5kg 鏡板: 13kg	上下板: 8kg 中間板: 6.2kg	18kg

- 規格**
- 耐自動平衡量: T-25以下
 - 最大埋設深さ: 5.5m *標準タイプ: 3.5m
 - 最小土被り: 0.5m *T-8: 0.3m

工量 (参考値)

諸役1人、普通作業員8人で1日に150m³の施工量を確保できます。

組み立てイメージ



①透水シート敷設



②上下板・本体・側板・鏡板敷設



③1段目敷設状況



④1段目組み立て完了




⑤2段目敷設状況



⑥2段目組み立て完了

参考断面図

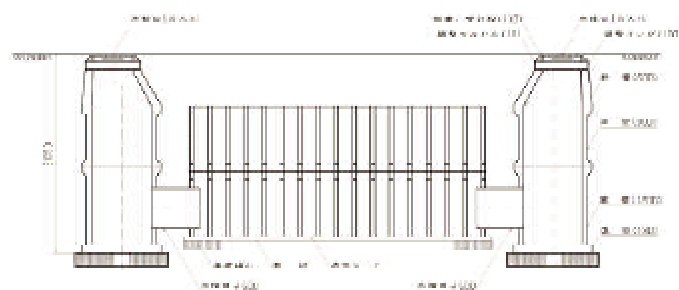

【特約販売店】

千葉窯業株式会社 東葛営業所

〒277-0841

柏市あけぼの 4-2-21

TEL 04-7143-6851

FAX 04-7143-7230

e-mail tokatsu@chibayogyo.co.jp

【製造元】

EBATA エバタ株式会社

本社: 〒125-0041 東京都葛飾区京金町1-38-2
TEL: 03-3600-1522 / FAX: 03-3600-2000
E-mail: eigyoku@ebata.co.jp
http://www.ebata.co.jp/