


■断面図

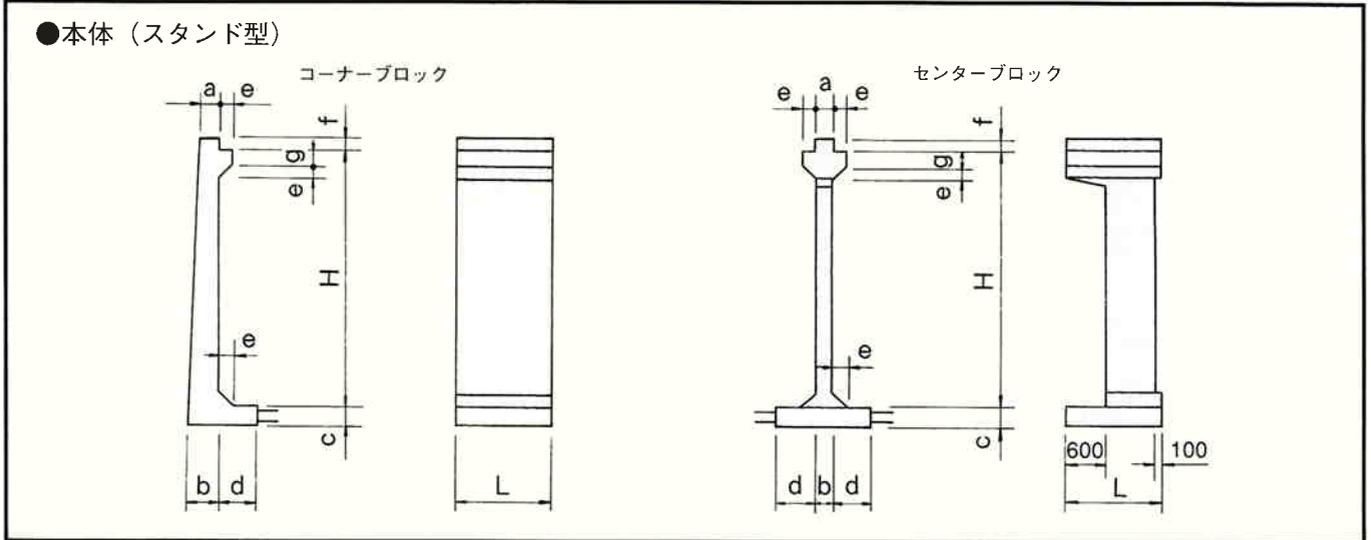

■種類

サイズ (コーナーブロック)	H (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	L (mm)	質量 (kg)	
H=1.5	1,500	200	200	300	600	200	150	250	1,995	3,290	
H=2.0	2,000	200	200	300	600	200	150	250	1,995	3,790	
H=2.5	2,500	300	300	300	600	200	150	250	1,995	5,760	
H=3.0	3,000	300	300	300	600	200	150	250	1,995	6,510	
H=3.5	3,500	300	300	300	600	200	150	250	1,495	5,440	
H=4.0	4,000	300	300	300	600	200	150	250	1,495	6,000	
H=4.5	4,500	300	300	300	700	200	150	250	1,495	6,680	
H=5.0	5,000	300	450	450	850	250	150	250	1,495	9,750	
H=5.5	5,500	300	450	450	850	250	150	250	1,495	10,450	
H=6.0	6,000	300	450	450	850	250	150	250	1,495	11,150	
H=6.5	6,500	350	500	500	1,000	250	150	250	1,495	13,700	
H=7.0	7,000	400	550	550	1,000	250	150	250	1,495	15,920	
サイズ (センターブロック)	H (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	L (mm)	質量 (kg)	
										通水孔有	通水孔無
H=1.5	1,500	200	200	300	600	200	150	250	1,995	4,130	4,642
H=2.0	2,000	200	200	300	600	200	150	250	1,995	4,400	5,137
H=2.5	2,500	250	250	300	600	200	150	250	1,995	5,200	6,383
H=3.0	3,000	250	250	300	600	200	150	250	1,995	5,530	6,994
H=3.5	3,500	250	250	300	600	200	150	250	1,495	4,360	5,714
H=4.0	4,000	250	250	300	600	200	150	250	1,495	4,600	6,172
H=4.5	4,500	250	250	300	700	200	150	250	1,495	5,080	6,871
H=5.0	5,000	300	300	450	850	250	150	250	1,495	7,670	10,073
H=5.5	5,500	300	300	450	850	250	150	250	1,495	7,970	10,636
H=6.0	6,000	300	300	450	850	250	150	250	1,495	8,270	11,198
H=6.5	6,500	400	400	500	1,000	250	150	250	1,495	11,140	15,363
H=7.0	7,000	400	400	550	1,000	250	150	250	1,495	11,990	16,563

■頂版スラブ (フェリースラブ)

サイズ	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
3m用	2,960	280	1,495	3,110
4m用	3,960	280	1,495	4,160

■頂版スラブ (フェリースラブ)

サイズ	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
3m用	2,960	280	1,995	4,140
4m用	3,960	280	1,995	5,530

注) 長さL=1,995のブロックには、上記スラブを使用する。注) 長さL=1,995のブロックは、通水孔幅600→800とする。