


歩車道境界ブロック

片面歩車道ブロック JIS 型の寸法表

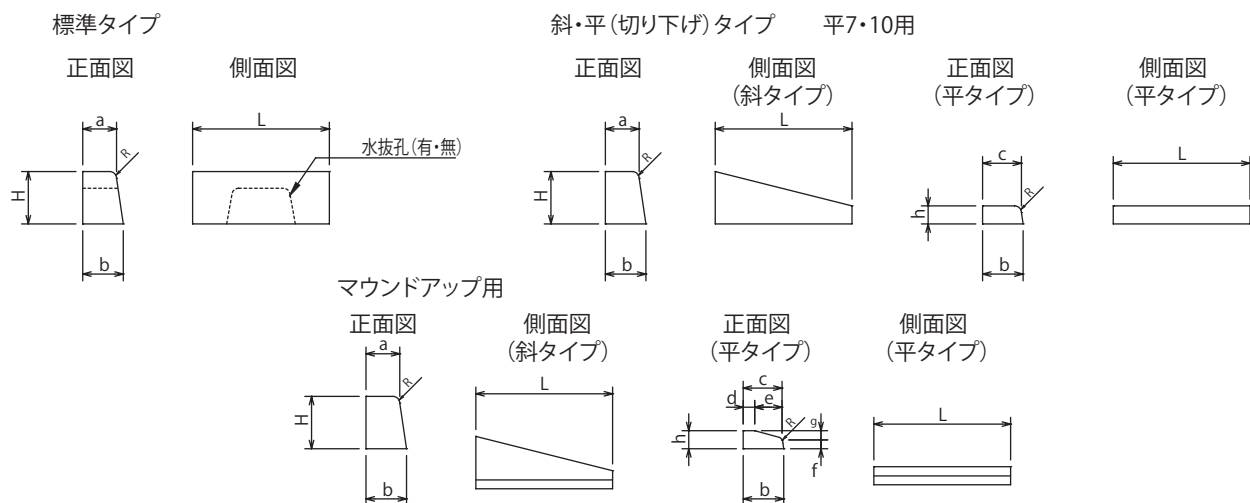


呼び名	寸法 (mm)											参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L	
A標準[FK-1]	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	600	44
A標準水抜	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	600	30
A平20[FK-1e-20]	-	170	163	-	-	-	-	-	70	20	600	20
A平20・1本斜右[FK-1f-20]	150	170	163	-	-	-	-	200	70	20	600	30
A平20・1本斜左[FK-1f-20]	150	170	163	-	-	-	-	200	70	20	600	30
A平50[FK-1e-50]	-	170	160	-	-	-	-	-	100	20	600	34 *
A平50・1本斜右[FK-1f-50]	150	170	160	-	-	-	-	200	100	20	600	66 *
A平50・1本斜左[FK-1f-50]	150	170	160	-	-	-	-	200	100	20	600	66 *
Aマウンドアップ [AD]	-	170	163	23	140	70	30	-	100	20	600	20
Aマウンドアップ 1本斜[A-AD]右	150	170	163	23	140	70	30	200	100	20	600	32
Aマウンドアップ 1本斜[A-AD]左	150	170	163	23	140	70	30	200	100	20	600	32
B標準[FK-2]	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	66
B標準水抜	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	53
B平20[FK-2a-20]	-	205	198	-	-	-	-	-	70	30	600	20
B平20・1本斜右[FK-2c-20]	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	600	44
B平20・1本斜左[FK-2c-20]	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	600	44
B平20・2本斜右	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	1200	87 *
B平20・2本斜左	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	1200	87 *
B平20・3本斜右	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	1800	131 *
B平20・3本斜左	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	1800	131 *
B平50[FK-2a-50]	-	205	195	-	-	-	-	-	100	30	600	26
B平50・1本斜[FK-2c-50]右	180	205	195	-	-	-	-	250	100	30	600	44
B平50・1本斜[FK-2c-50]左	180	205	195	-	-	-	-	250	100	30	600	44
Bマウンドアップ [D]	-	210	200	65	135	70	30	-	100	20	600	26
Bマウンドアップ 1本斜[B-D]右	180	210	200	65	135	70	30	250	100	20	600	46
Bマウンドアップ 1本斜[B-D]左	180	210	200	65	135	70	30	250	100	20	600	46
C標準[FK-3]	180	210	-	-	-	-	-	300	-	30	600	84
C標準水抜	180	210	-	-	-	-	-	300	-	30	600	66
C平20[FK-3b-20]	-	210	203	-	-	-	-	-	70	30	600	20 *
C平20・1本斜右[FK-3d-20]	180	210	203	-	-	-	-	300	70	30	600	66 *
C平20・1本斜左[FK-3d-20]	180	210	203	-	-	-	-	300	70	30	600	66 *
C平50[FK-3b-50]	-	210	200	-	-	-	-	-	100	30	600	28 *
C平50・1本斜右[FK-3d-50]	180	210	200	-	-	-	-	300	100	30	600	81 *
C平50・1本斜左[FK-3d-50]	180	210	200	-	-	-	-	300	100	30	600	81 *

* マークの製品は「提案製品」です。

歩車道境界ブロック


片面歩車道ブロック千葉県型・都市再生機構型の寸法表

標準タイプ

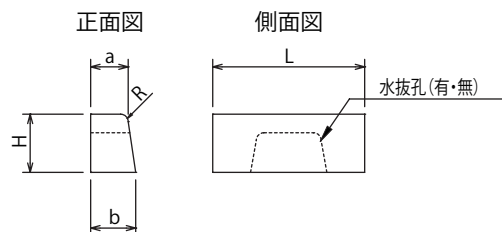


平・斜(切り下げ)タイプ

マウンドアップ用

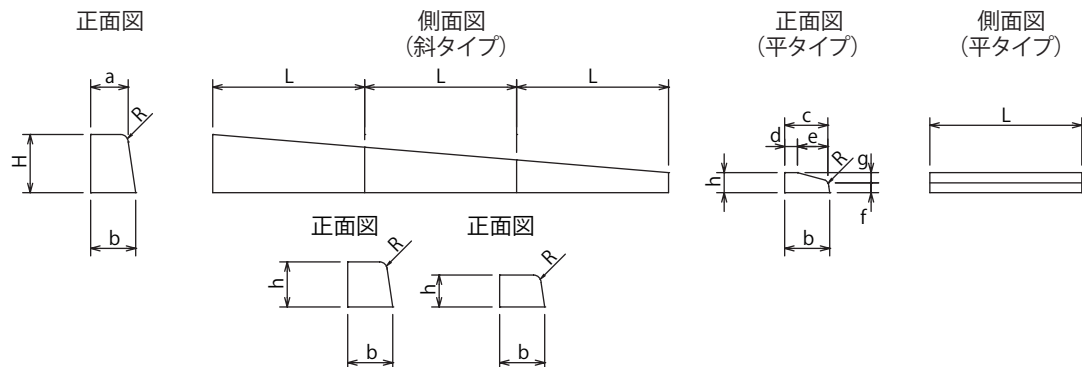

マウンドアップスリット付用

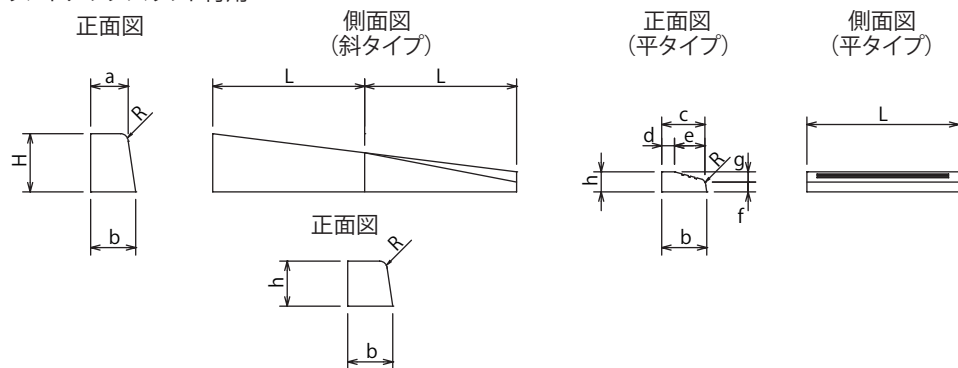

片面歩車道ブロック千葉県型の寸法表

呼び名	寸法 (mm)											参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L	
B標準[FK-2]	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	66
Bマウント アップ [MD-B1]	-	205	200	60	140	70	30	-	100	30	600	25
Bマウント アップ 1本斜[MT-B1]右	180	205	200	60	140	70	30	250	100	30	600	46
Bマウント アップ 1本斜[MT-B1]左	180	205	200	60	140	70	30	250	100	30	600	46
Bマウント アップ 3本斜[MT-B11-13]右	180	205	200	60	140	70	30	250	100	30	1800	142
Bマウント アップ 3本斜[MT-B11-13]左	180	205	200	60	140	70	30	250	100	30	1800	142
Bマウント アップ スリット付[MD-B2]	-	205	200	40	160	70	80	-	150	30	600	33
Bマウント アップ スリット付2本斜[MT-B2-13]右	180	205	200	40	160	70	80	250	150	30	600	105
Bマウント アップ スリット付2本斜[MT-B2-13]左	180	205	200	40	160	70	80	250	150	30	600	105
Bマウント アップ 千葉県	-	205	198	60	138	70	30	-	100	30	600	24

* マークの製品は「提案製品」です。

片面歩車道ブロック都市再生機構型の寸法表

呼び名	寸法 (mm)											参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L	
都市再生機構型	100	110	-	-	-	-	-	155	-	20	600	23


R

歩車道ブロック


歩車道境界ブロック

歩車道ブロックコーナータイプ・Rタイプの寸法表

コーナータイプ

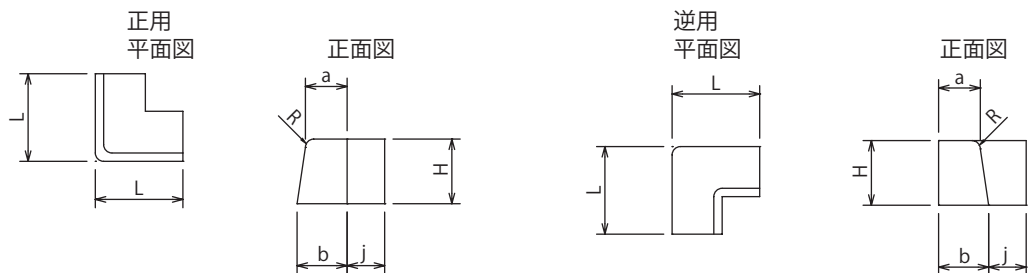

Rタイプ

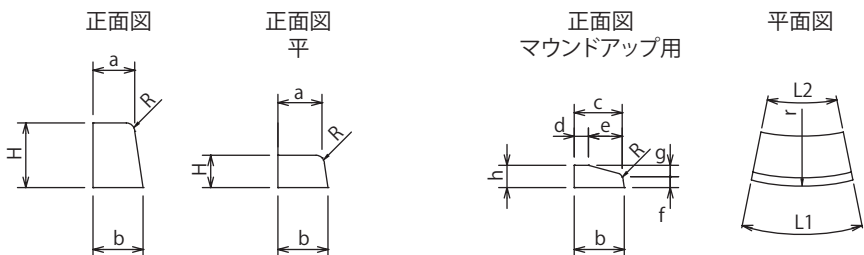

片面歩車道ブロックコーナータイプの寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L	j	
正A-A	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	300	130	31
正B-B	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	295	90	43 *
正C-C	180	210	-	-	-	-	-	300	-	30	300	90	51 *
逆A-A	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	300	130	31 *
逆B-B	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	300	95	43 *
逆C-C	180	210	-	-	-	-	-	300	-	30	300	90	51 *

* マークの製品は「提案製品」です。

片面歩車道ブロックRタイプの寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L1	L2	
標準A-R1m	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	600	498	41 *
標準A-R2m	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	600	549	43 *
標準A-R3m	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	600	566	43 *
標準B-R1m	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	477	60 *
標準B-R2m	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	538	63 *
標準B-R3m	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	559	64 *
標準C-R1m	180	210	-	-	-	-	-	300	-	30	600	474	73 *
標準C-R2m	180	210	-	-	-	-	-	300	-	30	600	537	77 *
標準C-R3m	180	210	-	-	-	-	-	300	-	30	600	558	78 *
A平20-R3m	163	170	-	-	-	-	-	70	-	20	600	566	16 *
A平50-R2m	160	170	-	-	-	-	-	100	-	20	600	549	21 *
B平20-R3m	198	205	-	-	-	-	-	70	-	30	600	599	20 *
B平50-R2m	195	205	-	-	-	-	-	100	-	30	600	538	27 *
C平20-R2m	203	210	-	-	-	-	-	70	-	30	600	537	19 *
C平50-R2m	200	210	-	-	-	-	-	100	-	30	600	537	28 *
AD形-R3m	-	170	163	23	140	70	30	-	100	20	600	566	20 *
D形-R3m	-	210	200	65	135	70	30	-	100	20	600	558	25 *
D形BF-R3m	-	210	205	50	155	50	20	-	70	3	600	558	25 *

上表以外のR寸法については、下表を参照ください

* マークの製品は「提案製品」です。


コーナ部ブロック数量表

1/4用 (90° 用)	半径R (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
	使用本数	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.2	10.4	11.8	13.1	15.7	18.3	20.9	23.6	26.2


歩車道境界ブロック

両面歩車道ブロック JIS 型・千葉県型の寸法表


標準タイプ

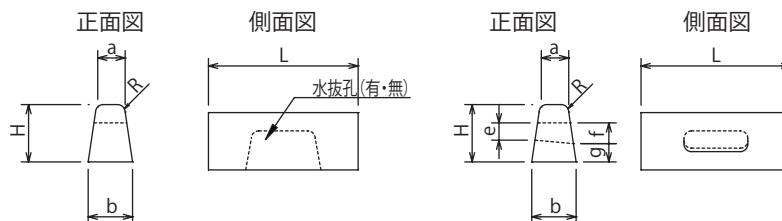

斜・平 (切り下げ) タイプ
平7・10用

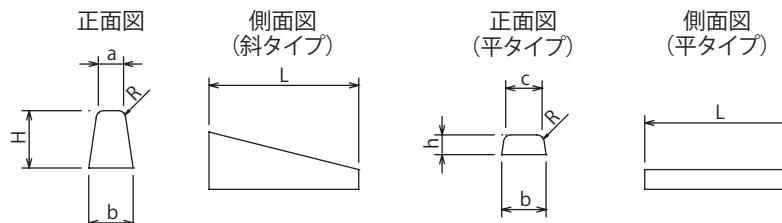

マウンドアップ用

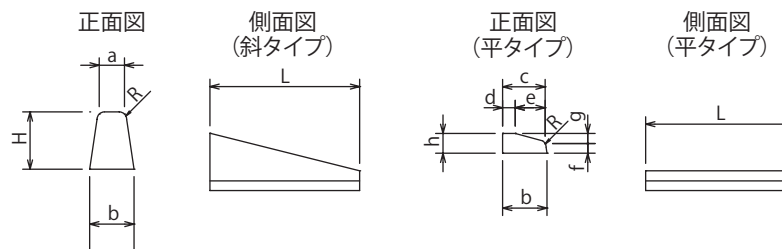

両面歩車道ブロックJIS型の寸法表

呼び名	寸法 (mm)											参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L	
A標準	150	190	-	-	-	-	-	200	-	20	600	47
A標準水抜	150	190	-	-	-	-	-	200	-	20	600	35
A標準中間水抜	150	190	-	-	40	50	90	200	-	20	600	42
Aマウント アップ 特[MD]	-	190	183	40	143	70	30	-	100	20	600	24
Aマウント アップ 特1本斜[MT]右	150	190	183	40	143	70	30	200	100	20	600	36
Aマウント アップ 特1本斜[MT]左	150	190	183	40	143	70	30	200	100	20	600	36

両面歩車道ブロック千葉県型の寸法表

呼び名	寸法 (mm)											参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L	
A標準[FS-A]	130	170	-	-	-	-	-	200	-	20	600	45 *
B標準[FS-B]	155	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	57
B標準水抜	155	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	44
B平[FD-B]	-	205	180	-	-	-	-	-	120	20	600	30 *
B斜[FT-B]	155	205	180	-	-	-	-	250	120	20	600	43 *
C標準[FS-C]	155	210	-	-	-	-	-	300	-	30	600	78
C標準水抜	155	210	-	-	-	-	-	300	-	30	600	60
C平[FD-C]	-	210	190	-	-	-	-	-	120	20	600	35
C・1本斜[FT-C]右	155	210	190	-	-	-	-	300	120	20	600	56
C・1本斜[FT-C]左	155	210	190	-	-	-	-	300	120	20	600	56
C・3本斜[FT-C]右	155	210	190	-	-	-	-	300	120	20	1800	200
C・3本斜[FT-C]左	155	210	190	-	-	-	-	300	120	20	1800	200

両面歩車道ブロック街渠型の寸法表

* マークの製品は「提案製品」です。


呼び名	寸法 (mm)											参考 重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L	
標準	155	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	57
標準水抜	155	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	44
マウント アップ 平	-	205	198	60	138	70	30	-	100	20	600	25
マウント アップ 斜	155	205	198	60	138	70	30	250	100	20	600	46

R

歩車道ブロック

歩車道境界ブロック

両 R 歩車道ブロック JIS 型の寸法表

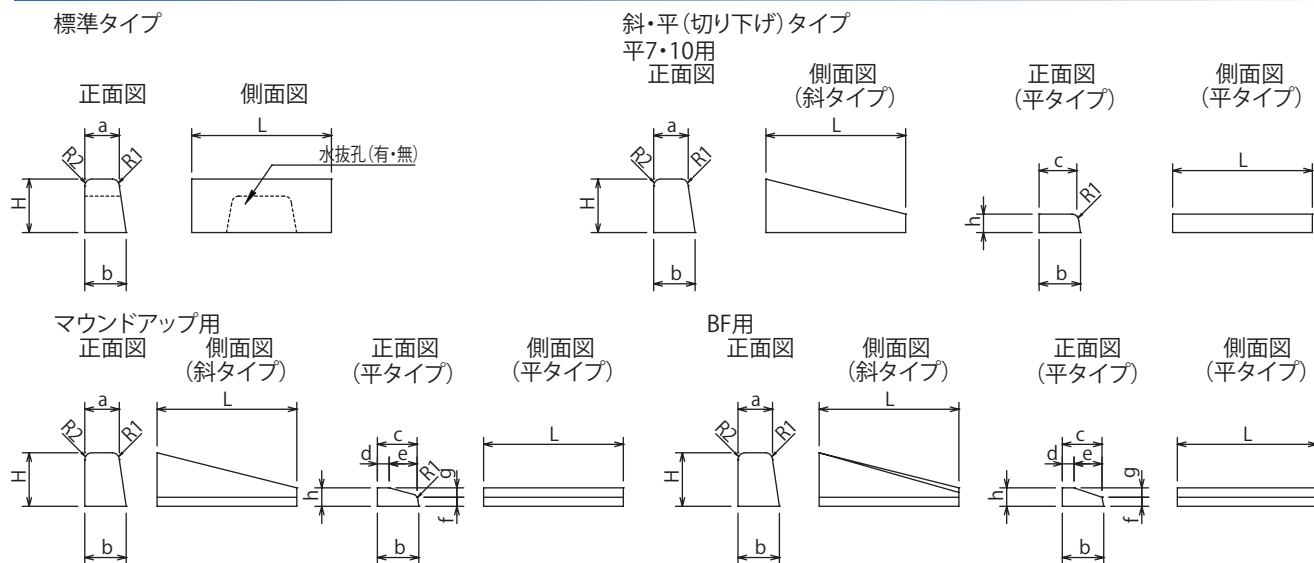

両R歩車道ブロックJIS型の寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R1	R2	L	
A標準[FK-1']	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	20	600	44
A標準水抜	150	170	-	-	-	-	-	200	-	20	20	600	30
A平20[FK-1e-20']	-	170	163	-	-	-	-	-	70	20	20	600	20
A平20・1本斜右[FK-1f-20']	150	170	163	-	-	-	-	200	70	20	20	600	29
A平20・1本斜左[FK-1f-20']	150	170	163	-	-	-	-	200	70	20	20	600	29
A平50[FK-1e-50']	-	170	160	-	-	-	-	-	100	20	20	600	34 *
A平50・1本斜右[FK-1f-50']	150	170	160	-	-	-	-	200	100	20	20	600	66 *
A平50・1本斜左[FK-1f-50']	150	170	160	-	-	-	-	200	100	20	20	600	66 *
Aマウンドアップ[AD]	-	170	163	23	140	70	30	-	100	20	20	600	20
Aマウンドアップ1本斜[A-AD]右	150	170	163	23	140	70	30	200	100	20	20	600	32
Aマウンドアップ1本斜[A-AD]左	150	170	163	23	140	70	30	200	100	20	20	600	32
AマウンドアップBF	-	170	165	23	142	50	20	-	70	-	20	600	14
Aマウンドアップ1本斜[A-BF]右	150	170	165	23	142	50	20	200	70	20	20	600	29
Aマウンドアップ1本斜[A-BF]左	150	170	165	23	142	50	20	200	70	20	20	600	29
B標準[FK-2']	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	20	600	66
B標準水抜	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	20	600	65
B平20[FK-2a-20']	-	205	198	-	-	-	-	-	70	30	20	600	20
B平20・1本斜右[FK-2c-20']	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	20	600	44
B平20・1本斜左[FK-2c-20']	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	20	600	44
B平50[FK-2a-50']	-	205	195	-	-	-	-	-	100	30	20	600	26 *
B平50・1本斜右[FK-2c-50']	180	205	195	-	-	-	-	250	100	30	20	600	44 *
B平50・1本斜左[FK-2c-50']	180	205	195	-	-	-	-	250	100	30	20	600	44 *
Bマウンドアップ[D]	-	210	200	50	155	70	30	-	100	20	20	600	18
Bマウンドアップ1本斜[B-D]右	180	205	200	50	155	70	30	250	100	20	20	600	42
Bマウンドアップ1本斜[B-D]左	180	205	200	50	155	70	30	250	100	20	20	600	42

* マークの製品は「提案製品」です。

両R歩車道ブロック千葉型の寸法表


呼び名	寸法 (mm)												参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R1	R2	L	
B標準[SFS-B]	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	30	600	70
B平[SFD-B12]	-	205	193	-	-	-	-	-	120	30	30	600	35
Bマウンドアップ[SFD-B1]	-	205	193	60	133	120	30	-	150	30	30	600	40 *
B平・1本斜右[SFT-B]	180	205	193	-	-	-	-	250	120	30	30	600	57
B平・1本斜左[SFT-B]	180	205	193	-	-	-	-	250	120	30	30	600	57

* マークの製品は「提案製品」です。

歩車道境界ブロック



両面歩車道ブロック都市型の寸法表

標準タイプ

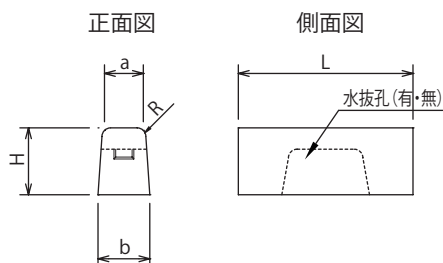


斜・平(切り下げ)タイプ

平7用

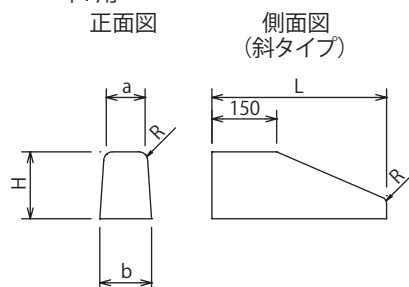


斜・平(切り下げ)タイプ

B形平7用

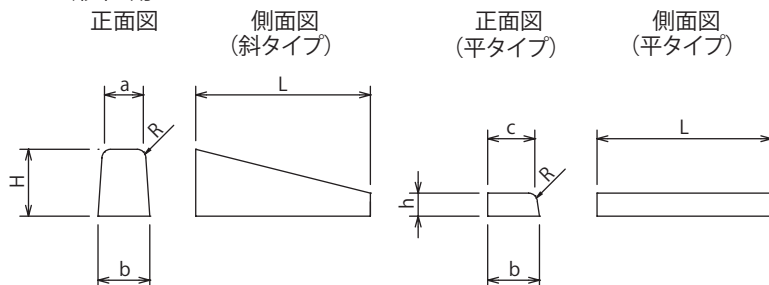

マウンドアップD形用

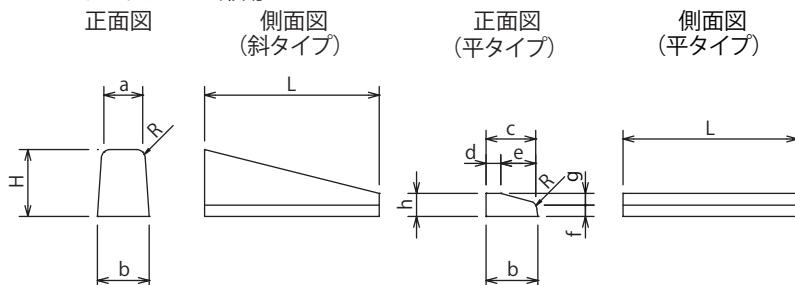

両面歩車道ブロック都市型の寸法表


呼び名	寸法 (mm)											参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	R	L	
標準	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	65
標準水抜	180	205	-	-	-	-	-	250	-	30	600	46
平7	-	205	198	-	-	-	-	-	70	30	600	19
平7・1本斜右	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	600	49
平7・1本斜左	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	600	49
マウンドアップ 平	-	210	200	65	135	70	30	-	100	30	600	26
マウンドアップ・1本斜右	180	205	200	65	135	70	30	250	100	30	600	46
マウンドアップ・1本斜左	180	205	200	65	135	70	30	250	100	30	600	46
B形平7	-	205	198	-	-	-	-	-	70	30	600	20
B形平7・1本斜右	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	600	42
B形平7・1本斜左	180	205	198	-	-	-	-	250	70	30	600	42

R

歩車道ブロック

地先境界ブロック・マウンダブル縁石・並木柵ブロック

地先境界ブロック・マウンダブル縁石・並木柵ブロックの寸法表

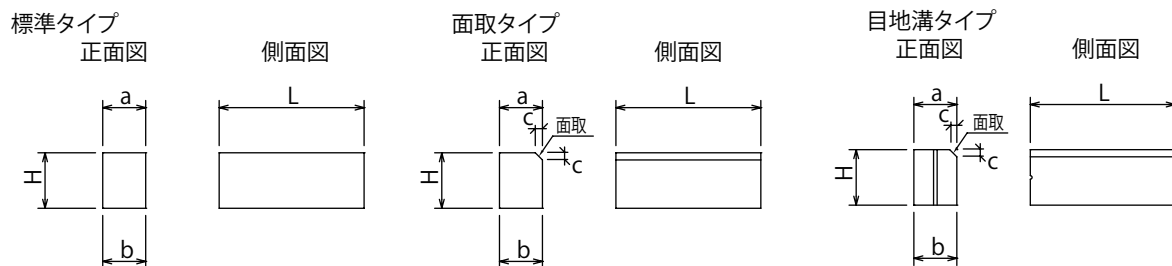


地先境界ブロックの寸法表


呼び名	寸法 (mm)					参考 質量 (kg)
	a	b	c	H	L	
地先境界ブロックA	120	120	-	120	600	21
地先境界ブロックA面取	120	120	15	120	600	21
地先境界ブロックA特高目地付	120	120	-	300	600	52
地先境界ブロックB	150	150	-	120	600	25
地先境界ブロックB面取	150	150	15	120	600	25
地先境界ブロックC	150	150	-	150	600	31
地先境界ブロックC面取	150	150	15	150	600	31
地先境界ブロックC特高	150	150	-	300	600	65
地先境界ブロックC特高面取	150	150	-	300	600	65
地先境界ブロック都市再生機構型	100	100	-	100	600	14

* * マークの製品は「提案製品」です。

マウンダブル縁石の寸法表

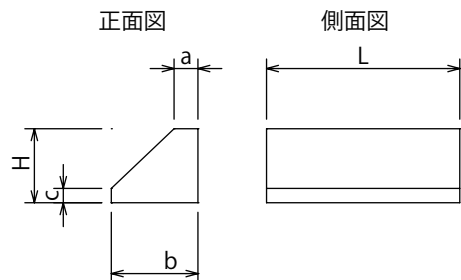



中央分離帯ブロックの寸法表

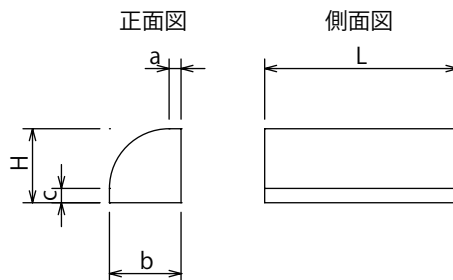

マウンダブル縁石の寸法表

呼び名	寸法 (mm)					参考 質量 (kg)
	a	b	c	H	L	
マウンダブル縁石	80	200	50	170	1000	63
中央分離帯ブロック	20	280	50	300	600	105

並木柵ブロックの寸法表 植樹柵ブロックの寸法表

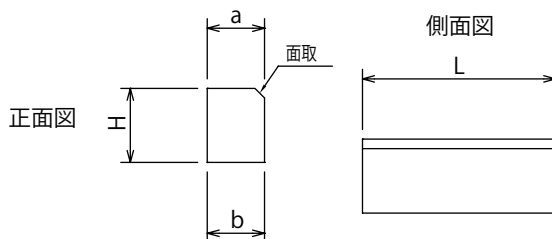

並木柵の寸法表


呼び名	寸法 (mm)					参考 質量 (kg)
	a	b	c	H	L	
並木柵ブロック1号	150	150	-	180	900	57
並木柵ブロック2号	150	150	-	180	600	38
並木柵ブロックコーナー	150	150	-	180	300	21

基礎付き歩車道ブロック


基礎付き歩車道ブロックの寸法表

標準タイプ

正面図




側面図



斜タイプ

正面図




側面図




平20斜タイプ

正面図




側面図

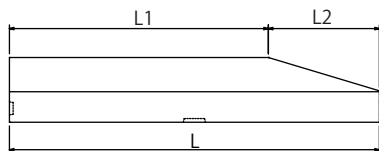

平20タイプ

正面図



側面図




基礎付き歩車道ブロックの寸法表


呼び名	寸法 (mm)												参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	g	H	h	t	R	L1	L2	L	
LB標準	180	450	200	120	-	200	-	150	30	-	-	2000	481
LB標準水抜	180	450	200	120	-	200	-	150	30	-	-	2000	469
LB斜	180	450	200	120	195	200	50	150	30	1700	300	2000	467
LB斜水抜	180	450	200	120	195	200	50	150	30	1700	300	2000	455
LB斜反射板付	180	450	200	120	195	200	50	150	30	1700	300	2000	467
LB平20	-	450	212	114	162	-	20	150	30	-	-	2000	333
LB平20斜	180	450	200	120	162	-	20	150	30	1400	600	2000	455

標準タイプ

正面図




側面図



シフト分割タイプ

正面図




側面図




シフト一体タイプ

正面図




側面図




ノーズタイプ


正面図



側面図



平面図



基礎付き歩車道ブロックの寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	H	h	t	R			L	
B標準	180	450	200	125	125	200	-	150	30	-	-	2000	490
B標準水抜	180	450	200	125	125	200	-	150	30	-	-	2000	477 *
Bシフト分割型	180	370	200	125	45	200	-	150	30	-	-	2000	434 *
C標準	180	450	205	117.5	114.5	250	-	150	30	-	-	2000	537
C標準水抜	180	450	205	117.5	114.5	250	-	150	30	-	-	2000	524 *
Cシフト分割型	180	370	205	117.5	42.5	250	-	150	30	-	-	2000	481 *
Cシフト一体型	450	745	500	117.5	117.5	250	-	150	30	-	-	2000	1060
Cノーズ型	450	745	500	117.5	117.5	250	-	150	30	-	-	1122.5	526

* マークの製品は「提案製品」です。


R

歩車道ブロック


千葉県型エプロン付き歩車道ブロック

千葉県型エプロン付き歩車道ブロックの寸法表

標準タイプ

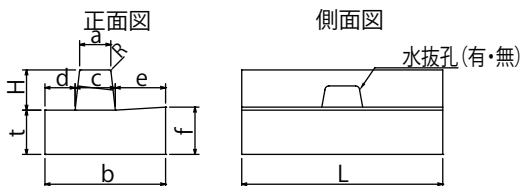


斜・平タイプ

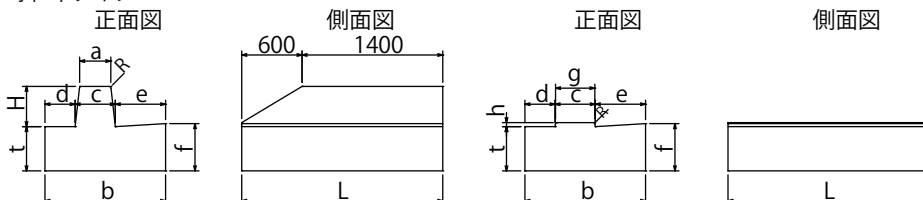


エプロン付き歩車道ブロックの寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	t	R	L	
B標準[FS-B]	155	600	185	165	250	235	-	150	-	220	30	2000	798
B標準水抜[FS-B]	155	600	185	165	250	235	-	150	-	220	30	2000	788
B平[FD-B]	-	600	185	165	250	235	181	-	20	220	20	2000	675
B斜[FT-B]右	155	600	185	165	250	235	181	150	20	220	20	2000	751
B斜[FT-B]左	155	600	185	165	250	235	181	150	20	220	20	2000	751
C標準[FS-C]	155	600	200	150	250	235	-	200	-	220	30	2000	810
C標準水抜[FS-C]	155	600	200	150	250	235	-	200	-	220	30	2000	800
C平[FD-C]	-	600	200	150	250	235	195.4	-	20	220	30	2000	785
C斜[FD-C]右	155	600	200	150	250	235	195.4	200	20	220	30	2000	662
C斜[FD-C]左	155	600	200	150	250	235	195.4	200	20	220	30	2000	662

標準タイプ

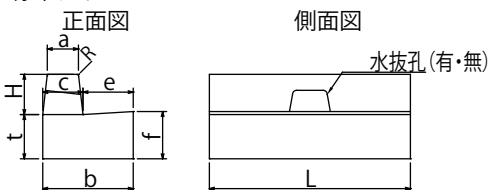

斜・平タイプ

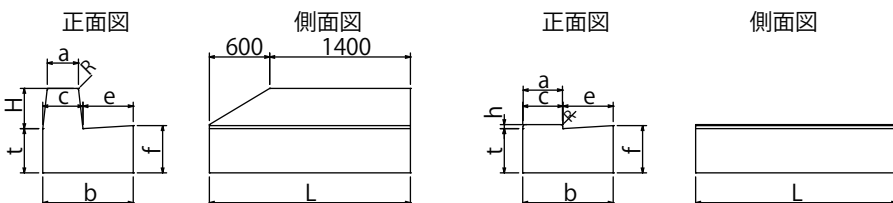

片側エプロン付き歩車道ブロックの寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	H	h	t	R	L	
C標準[FS-C]	155	450	200	-	250	235	-	200	-	220	30	2000	652
C標準水抜[FS-C]	155	450	200	-	250	235	-	200	-	220	30	2000	642
C平[FD-C]	-	450	200	-	250	235	195.4	-	20	220	20	2000	602
C斜[FD-C]右	155	450	200	-	250	235	195.4	200	20	220	20	2000	482
C斜[FD-C]左	155	450	200	-	250	235	195.4	200	20	220	20	2000	482

* t と f 寸法は変更可能です。

歩車道ブロック

歩車道境界ブロック据付歩掛

歩掛表

(1日当り)

製品長 (mm/個)	製品質量 (kg/個)	日当り施工量 (m)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ運転 (日)	諸雑費率 (%)
600以下	50未満	70	1	2	2	—	9
	50以上 100以下	60	1	2	2	—	9
600を超え 1,000以下	50以上 150以下	65	1	2	2	—	13
1,000を超え 2,000以下	150以上 550以下	70	1	1	2	1	9

- (注) 1) 本歩掛は、国土交通省土木工事積算基準(平成25年度版)一路側工による。
 2) 歩掛は、現場内小運搬、敷モルタルおよび目地モルタルの施工を含むものであり、床掘り、埋戻し、基礎の施工は含まない。
 3) 諸雑費は、敷モルタル、目地モルタル、器具、補助機械等の費用であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 4) バックホウは賃料とし、規格および運転単価(1日当り)は下表を標準とする。現場条件により下表により難しい場合は、別途考慮する。

バックホウ規格	名 称	単 位	数 量
バックホウ(クレーン機能付) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	運転手(特殊)	人	1.00
	燃料費(軽油)	リットル	67
	バックホウ賃料	供用日	1.14