


街渠枡・集水枡

街渠枡・集水枡の寸法表

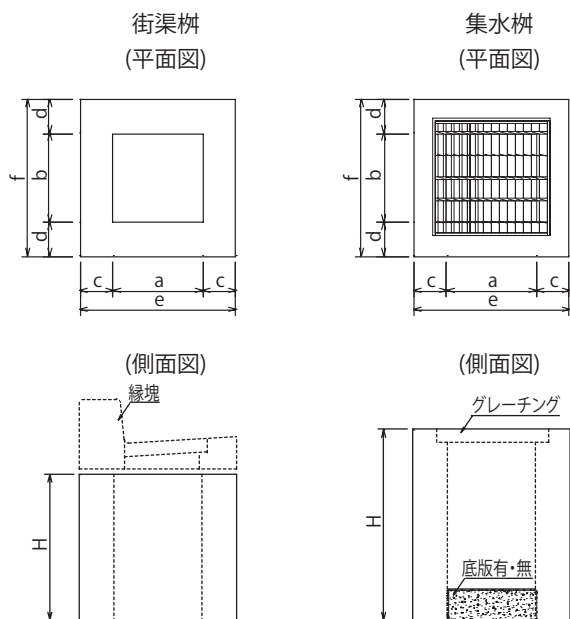


種類	呼び名	寸法 (mm)							参考 質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	H	
街渠枡	300x400	300	400	150	150	600	700	1000	691
	400x400	400	400	150	150	700	700	1000	794
集水枡 底板無	300x400	300	400	100	100	500	600	1000	432
	300x400	300	400	125	125	550	650	1000	570
	300x400	300	400	150	150	600	700	1000	720
	400x400	400	400	100	100	600	600	1000	480
	400x400	400	400	150	150	700	700	1000	794
	500x500	500	500	150	150	800	800	1000	936
	600x600	600	600	150	150	900	900	1000	1080
	700x700	700	700	150	150	1000	1000	1000	1224
	700x700	700	700	200	200	1100	1100	1000	1728
	800x800	800	800	200	200	1200	1200	1000	1920
集水枡 底板有	400x400	400	400	150	150	700	700	1310	1111
	500x500	500	500	150	150	800	800	1530	1522
	600x600	600	600	150	150	900	900	1620	1879
	600x600	600	600	200	200	1000	1000	1620	2618
	800x800	800	800	150	150	1100	1100	1630	2461
	800x800	800	800	200	200	1200	1200	1630	3360

* 上記以外のサイズも製造可能です。担当営業にお問い合わせ下さい。


標準柵

標準柵の寸法表

標準柵
(平面図)




(側面図)



呼び名	寸法 (mm)								参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	H	H'	
400x400	400	400	150	150	700	700	800	530	396
500x500	500	500	150	150	800	800	800	530	432
600x600	600	600	150	150	900	900	900	630	535

CD 柵

CD 柵寸法表

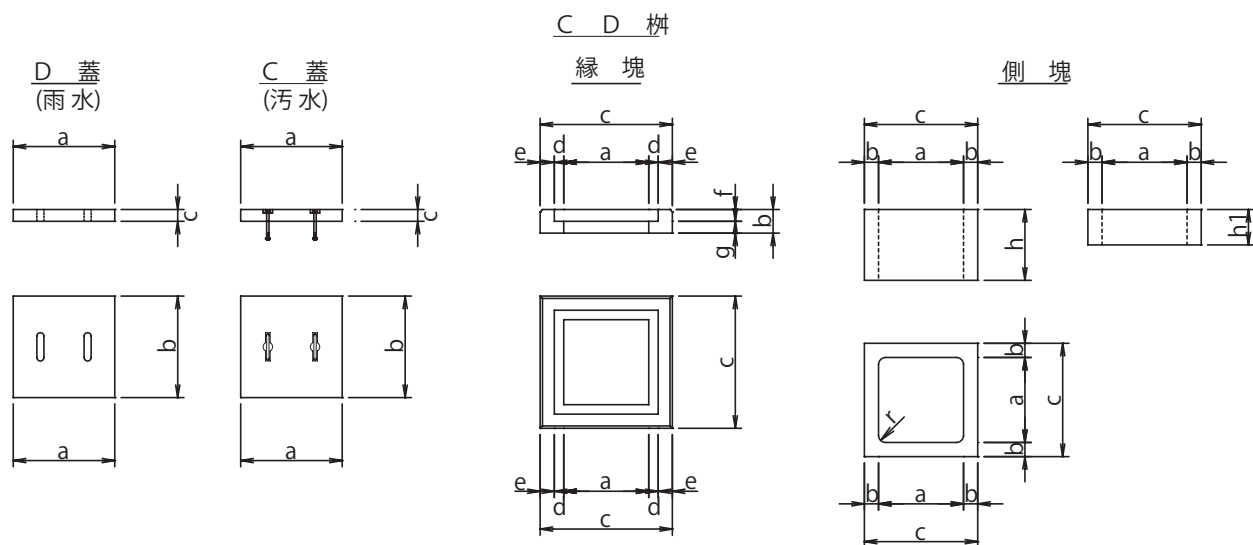


種類	呼び名	寸法 (mm)									参考 質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	h1	
C 蓋 D 蓋	300	370	370	50	-	-	-	-	-	-	17
	360	430	430	50	-	-	-	-	-	-	23
	450	520	520	50	-	-	-	-	-	-	33
	500	570	570	50	-	-	-	-	-	-	38
	600	670	670	60	-	-	-	-	-	-	62
縁塊	300	300	100	500	40	60	53	47	-	-	32
	360	360	100	560	40	60	53	47	-	-	36
	450	450	100	650	40	60	53	47	-	-	42
	500	500	100	700	40	60	53	47	-	-	47
	600	600	100	800	40	60	53	47	-	-	50
側塊	300	300	50	400	-	-	-	-	300	-	50
	360	360	50	460	-	-	-	-	300	-	58
	450	450	60	570	-	-	-	-	300	-	85
	500	500	60	620	-	-	-	-	300	-	94
	600	600	60	720	-	-	-	-	300	-	120
調整側塊	300	300	50	400	-	-	-	-	-	150	25
	360	360	50	460	-	-	-	-	-	150	29
	450	450	60	570	-	-	-	-	-	150	43
	500	500	60	620	-	-	-	-	-	150	47
	600	600	60	720	-	-	-	-	-	150	60


* マークの製品は「提案製品」です。

雨水桧・千葉市型


雨水桧寸法表




平面図 (共通)




配筋図 (平面)




断面図 (基本)



配筋図 (断面)




異形側塊




平面図

側塊




平面図


底塊




平面図

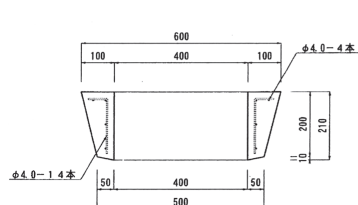

平面図



平面図



平面図

呼び名	参考質量(kg)
縁塊	74
異形縁塊	61
側塊	70
底塊	51

S

桧

樹製品据付歩掛

歩掛表

(10基当り)

製品質量 (kg／基)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ運転 (h)	基礎碎石費率 (%)	諸雑費率 (%)
50以上80以下	0.1	0.1	0.2	—	73	2
80を超え400以下	0.2	0.1	0.1	2.6	18	
400を超え800以下	0.4	0.1	0.6	3.6		
800を超え1,200以下	0.6	0.2	0.9	4.4		
1,200を超え1,600以下	1.0	0.3	1.3	5.7		
1,600を超え2,200以下	1.3	0.4	1.7	6.7		

- (注) 1) 本歩掛は、国土交通省土木工事積算基準(平成25年度版)一集水樹据付歩掛による。
2) 歩掛は、運搬距離30m程度までの現場内小運搬を含むものであり、床掘り、埋戻し、残土処理は含まない。
3) 上表歩掛は、蓋版の有無に関わらず適用できる。
4) 基礎碎石費および諸雑費は、労務費および機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
なお、基礎碎石費および諸雑費に含まれる内容は次のとおりである。
・基礎碎石費:敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、碎石等材料費
・諸雑費:敷砂、または敷モルタル材料費
5) 基礎碎石費は、敷均し厚20cm以下を標準とし、材料の種別・規格に関わらず適用できる。
6) バックホウの運転単価(1時間当り)は、下表により算出する。

バックホウ規格	名 称	単 位	数 量
バックホウ(クレーン機能付) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	運転手(特殊)	人	0.16
	燃料費(軽油)	リットル	11
	機械損料	h	1.00