


# ファームポンド隔壁




既存の掘込式 RC ファームポンドの容量を分量化し、メンテナンス作業（堆積土砂の撤去等）を向上させるための隔壁です。既存ファームポンドを供用したまま短期間での施行が可能です。

土地改良事業設計指針「ファームポンド」に準拠した設計により、耐震性能（レベル2地震動対応）を確保しています。

## ファームポンド隔壁設置計画例

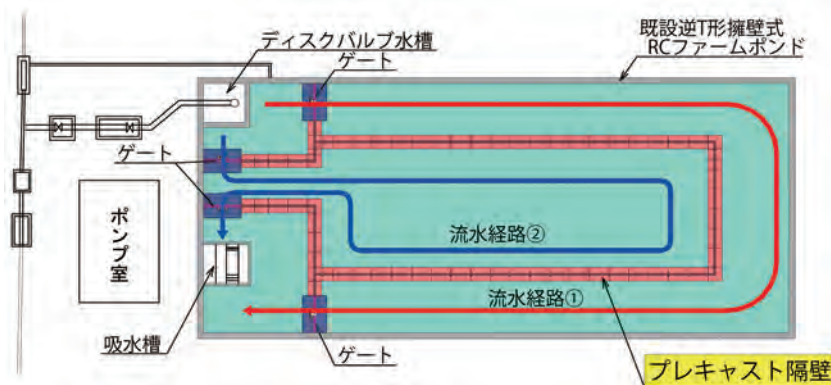

## ファームポンド隔壁の寸法表

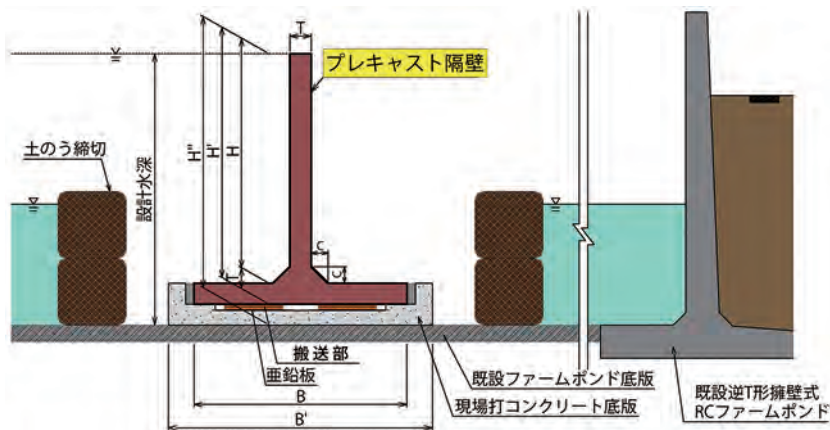

(単位mm)

全高H''	壁高H	底板幅B	壁・底板厚T	B'	H'	C	製品長L	製品参考質量(kg)
1500	1100	1400	150	2000	1250	100	2000	1930
1750	1350	1400	150	2000	1500	100	2000	2110
2000	1550	1400	200	2000	1750	150	2000	3060
2250	1800	1700	200	2300	2000	150	2000	3610
2500	2000	1800	250	2400	2250	200	2000	4950
2750	2250	2100	250	2700	2500	200	2000	5640
3000	2500	2300	250	2900	2750	200	2000	6200
3250	2750	2500	250	3100	3000	200	2000	6760