


# ソケットフリューム

## ソケットフリュームの寸法表

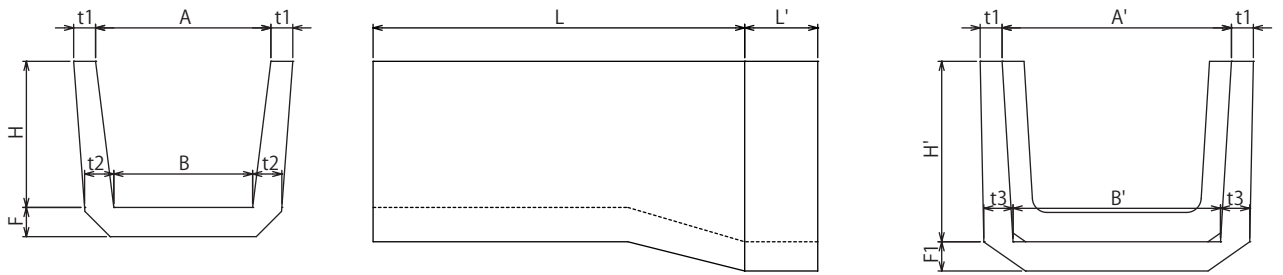

呼び名	寸法 (mm)														参考質量 (kg)
	A	A'	B	B'	t1	t2	t3	H	H'	F	F1	L	L'		
200型	240	314	190	284	30	40	40	200	247	40	40	1997	100	126	
250型	280	364	230	334	35	45	45	250	302	45	45	1997	100	171	
300型	330	424	270	384	40	50	50	300	357	50	50	1997	100	229	
350型	380	474	320	434	40	50	50	300	357	50	50	1997	100	245	
400型	440	534	360	474	40	50	50	330	387	50	50	1997	100	272	
450型	490	584	410	524	40	50	50	350	407	50	50	1997	100	289	
500型	540	644	460	584	45	55	55	400	457	50	50	1997	100	359 *	
550型	600	714	500	634	50	60	60	450	517	60	60	1997	100	462 *	
600型	640	754	560	694	50	60	60	450	522	65	65	1997	100	542 *	

\* マークの製品は「提案製品」です。

K

水路

## ベンチフリューム・ソケットフリューム据付単価表

ベンチフリューム・ソケットフリュームの据付工事費は、市場単価方式（排水構造物工—U型側溝および蓋版）により算出する。

### 市場単価の規格・仕様

#### ●ベンチフリューム・ソケットフリューム

区分		規格・仕様		単位
排水構造物工	U型側溝	L=600mm	60kg/個以下	m
			60を超え300kg/個以下	
		L=2,000mm	1,000kg/個以下	
			1,000を超え2,000kg/個以下	
		2,000を超え2,900kg/個以下		

- (注) 1) 側溝本体、基礎砕石の材料費は含まない。  
 2) 敷モルタルの材料費(材料ロス含む)は含む。  
 3) 据付に必要なクレーンおよびカッターブレード、コンクリートカッター、目地モルタル、U型側溝損失分の費用、現場内小運搬等の費用を含む。  
 4) 基面整正は含まない。

#### ●ベンチフリューム・ソケットフリューム 10m当り据付単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
フリューム据付	L=〇〇m、質量区分	m	10	※市場単価
基礎砕石	ロス率20%	m <sup>3</sup>		※材料費
ベンチフリューム/ソケットフリューム	B〇〇×H〇〇、L=〇〇m	個	10/L	〇〇kg/個
計				