

遊水池




プレキャスト遊水池は、地下水の高い現場や、大規模浸透貯留施設に有効な雨水浸透貯留製品です。プレキャスト部材の組合せで構築でき、工期短縮が図れ、かつ敷地に合わせた貯留層計画をすることが可能です。

底版部を碎石に置き換えることで浸透施設としても利用でき、(社)雨水貯留浸透技術協会と共同で浸透能力評価式を作成した数少ない大型施工工法でもあります。

7

貯留浸透遊水池の種類と設計条件

スタンドタイプ(地下水なし用・あり用)

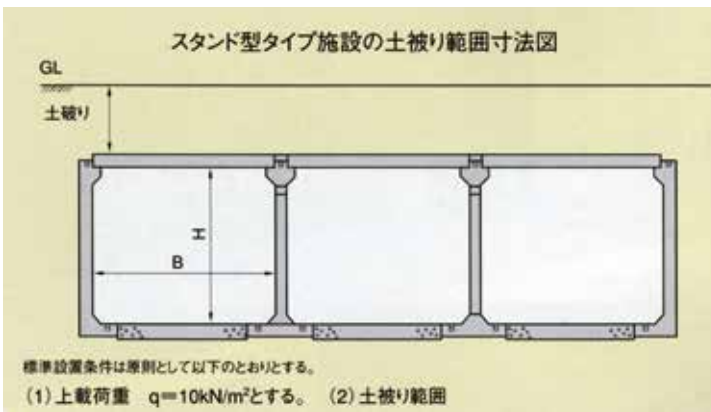


スタンド型タイプ施設地下水位
基礎底面下の場合の許容土被り

H \ B	3m~4m
1500~7000	0~1.5m

注：内空高さHは50cm間隔とする。

ボックスタイプ

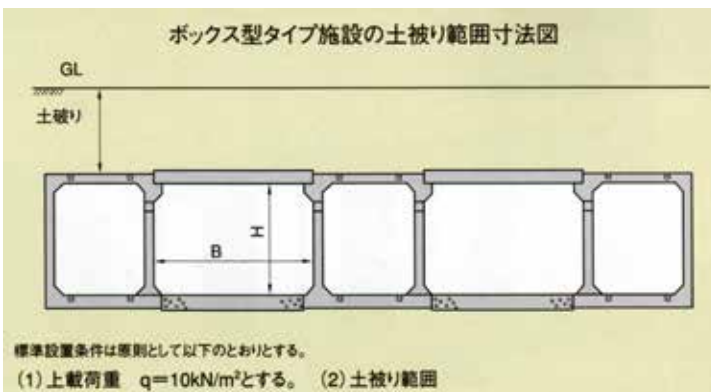

ボックス型タイプ施設地下水位
基礎底面下の場合の許容土被り

H \ B	2m以下	~3m以下	~4m以下
1500~4000	0~3m	0~2m	0~1.5m

注：内空高さHは50cm間隔とする。

ボックス型タイプ施設地下水位
基礎底面以上の場合の許容土被り


H \ B	2m以下	~3m以下	~4m以下
1500~4000	^{*1} 0~2m	^{*2} 0~2m	0~1.5m

*1 但し、内高1500・2000・2500は0~3m以下とする。

但し、内高4000は0~1.5m以下とする。


*2 但し、内高4000は0~1.5m以下とする。

浸透タイプ

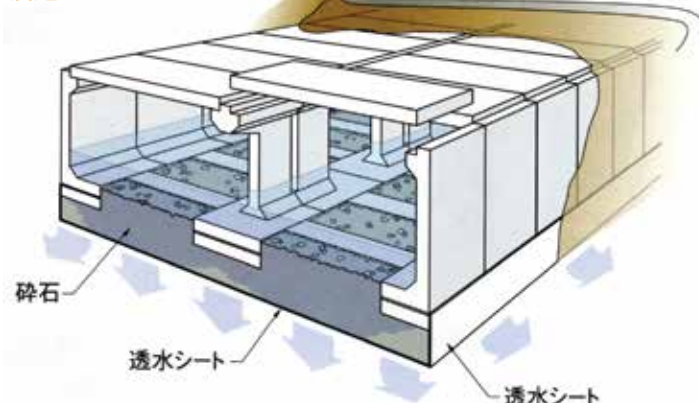


貯留浸透遊水池の寸法表（スタンドタイプ地下水なし用）

コーナーブロック

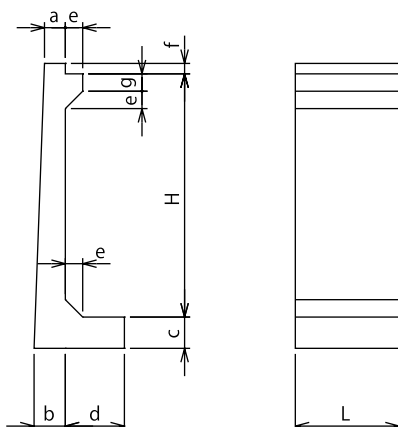

センターブロック

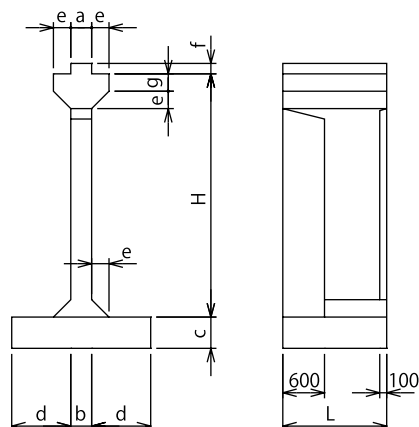


地下水なし

サイズ (コーナーブロック)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	L(mm)	質量 (kg)		商品マスタ
H=1.5	1500	200	200	300	600	200	150	250	1995	3290		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/1500x2000
H=2.0	2000	200	200	300	600	200	150	250	1995	3790		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/2000x2000
H=2.5	2500	300	300	300	600	200	150	250	1995	5760		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/2500x2000
H=3.0	3000	300	300	300	600	200	150	250	1995	6510		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/3000x2000
H=3.5	3500	300	300	300	600	200	150	250	1495	5440		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/3500x1500
H=4.0	4000	300	300	300	600	200	150	250	1495	6000		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/4000x1500
H=4.5	4500	300	300	300	700	200	150	250	1495	6680		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/4500x1500
H=5.0	5000	300	450	450	850	250	150	250	1495	9750		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/5000x1500
H=5.5	5500	300	450	450	850	250	150	250	1495	10450		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/5500x1500
H=6.0	6000	300	450	450	850	250	150	250	1495	11150		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/6000x1500
H=6.5	6500	350	500	500	1000	250	150	250	1495	13700		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/6500x1500
H=7.0	7000	400	550	550	1000	250	150	250	1495	15920		遊水池スタンド 型/コーナー/土圧/通水孔無/7000x1500
サイズ (センターブロック)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	L(mm)	質量 (kg)		商品マスタ
										通水孔有	通水孔無	
H=1.5	1500	200	200	300	600	200	150	250	1995	4130	4642	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/1500x2000
H=2.0	2000	200	200	300	600	200	150	250	1995	4400	5137	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/2000x2000
H=2.5	2500	250	250	300	600	200	150	250	1995	5200	6383	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/2500x2000
H=3.0	3000	250	250	300	600	200	150	250	1995	5530	6994	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/3000x2000
H=3.5	3500	250	250	300	600	200	150	250	1495	4360	5714	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/3500x1500
H=4.0	4000	250	250	300	600	200	150	250	1495	4600	6172	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/4000x1500
H=4.5	4500	250	250	300	700	200	150	250	1495	5080	6871	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/4500x1500
H=5.0	5000	300	300	450	850	250	150	250	1495	7670	10073	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/5000x1500
H=5.5	5500	300	300	450	850	250	150	250	1495	7970	10636	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/5500x1500
H=6.0	6000	300	300	450	850	250	150	250	1495	8270	11198	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/6000x1500
H=6.5	6500	400	400	500	1000	250	150	250	1495	11140	15363	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/6500x1500
H=7.0	7000	400	400	550	1000	250	150	250	1495	11990	16563	遊水池スタンド 型/センター/土圧/通水孔無/7000x1500


センターブロックは通水孔有もあります

貯留浸透遊水池の寸法表（スタンドタイプ地下水あり用）

コーナブロック

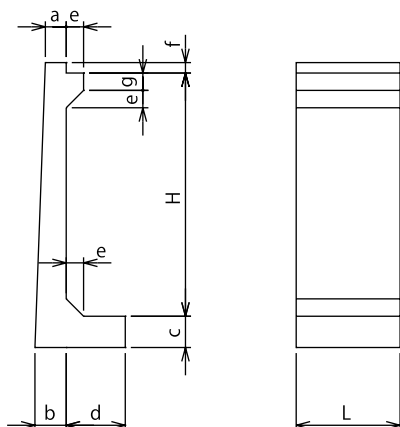

センターブロック

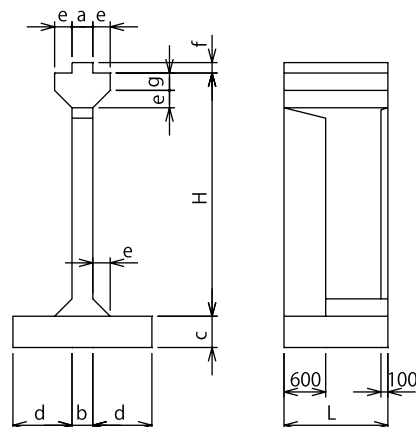


地下水あり

サイズ (コーナブロック)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	L(mm)	質量 (kg)	商品マスタ
H=1.5	1500	200	200	300	600	200	150	250	1995	3290	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/1500x2000
H=2.0	2000	200	200	300	600	200	150	250	1995	3790	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/2000x2000
H=2.5	2500	300	300	300	600	200	150	250	1995	5760	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/2500x2000
H=3.0	3000	300	300	300	600	200	150	250	1995	6510	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/3000x2000
H=3.5	3500	300	300	300	600	200	150	250	1495	5440	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/3500x1500
H=4.0	4000	300	300	300	600	200	150	250	1495	6000	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/4000x1500
H=4.5	4500	300	400	400	850	250	150	250	1495	8350	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/4500x1500
H=5.0	5000	300	500	500	850	250	150	250	1495	10510	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/5000x1500
H=5.5	5500	350	500	500	850	250	150	250	1495	11830	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/5500x1500
H=6.0	6000	350	550	550	850	250	150	250	1495	13490	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/6000x1500
H=6.5	6500	400	650	650	1000	250	150	250	1495	17220	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/6500x1500
H=7.0	7000	450	700	700	1000	250	150	250	1495	19960	遊水池スタンド 型/コーナ/水圧/通水孔無/7000x1500
サイズ (センターブロック)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	L(mm)	質量 (kg) 通水孔有 通水孔無	商品マスタ
H=1.5	1500	200	200	300	600	200	150	250	1995	4130 4642	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/1500x2000
H=2.0	2000	200	200	300	600	200	150	250	1995	4400 5137	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/2000x2000
H=2.5	2500	250	250	300	600	200	150	250	1995	5200 6383	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/2500x2000
H=3.0	3000	250	250	300	600	200	150	250	1995	5530 6994	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/3000x2000
H=3.5	3500	250	250	300	600	200	150	250	1495	4360 5714	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/3500x1500
H=4.0	4000	250	250	300	600	200	150	250	1495	4600 6172	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/4000x1500
H=4.5	4500	300	300	400	850	250	150	250	1495	7000 9141	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/4500x1500
H=5.0	5000	300	300	500	850	250	150	250	1495	8050 10453	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/5000x1500
H=5.5	5500	300	300	500	850	250	150	250	1495	8340 11006	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/5500x1500
H=6.0	6000	300	300	550	850	250	150	250	1495	9020 11948	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/6000x1500
H=6.5	6500	400	400	650	1000	250	150	250	1495	12490 16713	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/6500x1500
H=7.0	7000	400	400	700	1000	250	150	250	1495	13330 17903	遊水池スタンド 型/センター/水圧/通水孔付/7000x1500

センターブロックは通水孔有もあります

遊水池

貯留浸透遊水池の寸法表（ボックスタイプ）

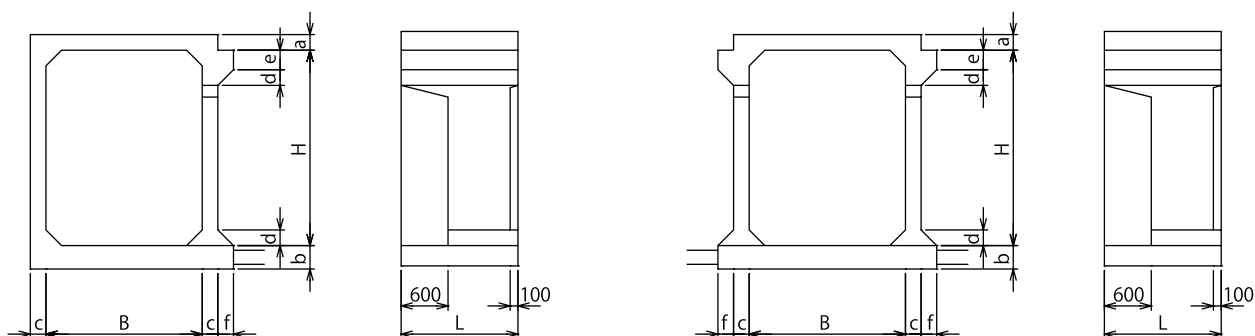

サイズ (ボックス型タイプ)	B'(mm)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	L(mm)	質量 (kg)		商品マスタ
										通水孔有	通水孔無	
2.0×1.5×1.5 (タイプ1,2)	2000	1500	200	300	200	200	250	200	1495	7190	7590	遊水池ボックス型/コーナー/通水孔無/2000x1500x1500
2.0×1.5×1.5 (タイプ3)	2000	1500	200	300	200	200	250	200	1495	7360	8150	遊水池ボックス型/センター/通水孔無/2000x1500x1500
2.0×2.0×1.5 (タイプ1,2)	2000	2000	200	300	200	200	250	200	1495	7770	8340	遊水池ボックス型/コーナー/通水孔無/2000x2000x1500
2.0×2.0×1.5 (タイプ3)	2000	2000	200	300	200	200	250	200	1495	7760	8900	遊水池ボックス型/センター/通水孔無/2000x2000x1500
2.0×2.5×1.5 (タイプ1,2)	2000	2500	200	300	200	200	250	200	1495	8340	9090	遊水池ボックス型/コーナー/通水孔無/2000x2500x1500
2.0×2.5×1.5 (タイプ3)	2000	2500	200	300	200	200	250	200	1495	8150	9640	遊水池ボックス型/センター/通水孔無/2000x2500x1500
2.0×3.0×1.5 (タイプ1,2)	2000	3000	200	300	200	200	250	200	1495	8910	9830	遊水池ボックス型/コーナー/通水孔無/2000x3000x1500
2.0×3.0×1.5 (タイプ3)	2000	3000	200	300	200	200	250	200	1495	8550	10390	遊水池ボックス型/センター/通水孔無/2000x3000x1500
2.0×3.5×1.5 (タイプ1,2)	2000	3500	200	300	250	200	250	200	1495	10720	12080	遊水池ボックス型/コーナー/通水孔無/2000x3500x1500
2.0×3.5×1.5 (タイプ3)	2000	3500	200	300	250	200	250	200	1495	9930	12640	遊水池ボックス型/センター/通水孔無/2000x3500x1500
2.0×4.0×1.5 (タイプ1,2)	2000	4000	200	300	250	200	250	200	1495	11430	13010	遊水池ボックス型/コーナー/通水孔無/2000x4000x1500
2.0×4.0×1.5 (タイプ3)	2000	4000	200	300	250	200	250	200	1495	10420	13570	遊水池ボックス型/センター/通水孔無/2000x4000x1500

(通水孔有もあります)

貯留浸透遊水池の寸法表（頂版スラブ）

頂版スラブ（フェリースラブ）

サイズ	幅(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	質量 (kg)	商品マスタ
2m用	1960	220	1495	1620	遊水池スラブ / 1960x220x1500
3m用	2960	280	1495	3110	遊水池スラブ / 2960x280x1500
4m用	3960	280	1495	4160	遊水池スラブ / 3960x280x1500
3m用	2960	280	1995	4140	遊水池スラブ / 2960x280x2000
4m用	3960	280	1995	5530	遊水池スラブ / 3960x280x2000

貯留浸透遊水池の歩掛表（スタンドタイプ）

トルク連結型据付け歩掛り(地下水あり)

(1本当り)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		4500 (mm)		5000 (mm)		5500 (mm)		6000 (mm)		6500 (mm)		7000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.17	0.20	0.17
特殊作業員	人	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.57	0.50	0.57	0.50	0.67	0.57	0.80	0.67	0.80	0.67
普通作業員	人	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.38	0.38	0.43	0.38	0.43	0.38	0.50	0.43	0.60	0.50	0.60	0.50
トラック クレーン	運転日数	日	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.17	0.20	0.17
	規格	t	25	25	25	25	35	25	25	25	25	25	25	35	35	45	50	50	100	100	100	100	100	100	100
諸雑費	%	5																							

- 備考 1. 歩掛りは据付け歩掛りと PC 鋼材によるトルク連結の歩掛りで、PC 鋼材の挿入、組立までの一連の作業とします。
2. トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
3. 諸雑費はレバールック等の敷設器具の損料及びモルタルと頂部コンクリート充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
4. ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。

PC緊張連結型据付け歩掛り(地下水あり)

(1本当り)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		4500 (mm)		5000 (mm)		5500 (mm)		6000 (mm)		6500 (mm)		7000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.25	0.20
特殊作業員	人	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.57	0.57	0.67	0.57	0.67	0.57	0.80	0.67	1.00	0.80	1.00	0.80
普通作業員	人	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.43	0.43	0.50	0.43	0.50	0.43	0.60	0.50	0.75	0.60	0.75	0.60
トラック クレーン	運転日数	日	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.25	0.20
	規格	t	25	25	25	25	35	25	25	25	25	25	25	35	35	45	50	50	100	100	100	100	100	100	100
諸雑費	%	5																							

- 備考 1. 歩掛りは据付け歩掛りと PC 鋼材による縦締め歩掛りで、PC 鋼材の挿入、組立、緊張、グラウト注入までの一連の作業とします。
2. トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
3. 諸雑費はレバールック・油圧ジャッキ・ポンプ・グラウトポンプ・ミキサー等の敷設緊張器具の損料及びモルタルと頂部コンクリート充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
4. ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。

目地工歩掛り(地下水なし)

(1本当り)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		4500 (mm)		5000 (mm)		5500 (mm)		6000 (mm)		6500 (mm)		7000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.08	0.05	0.09	0.05
防水工	人	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.06	0.10	0.06	0.11	0.07	0.13	0.08	0.15	0.09	0.16	0.09	0.17	0.09	0.18	0.09
ポリウレタン樹脂	kg	0.82	1.13	1.02	1.13	1.22	1.16	1.42	1.16	1.62	1.16	1.82	1.16	2.06	1.24	2.32	1.48	2.51	1.48	2.71	1.48	2.97	1.68	3.17	1.68
諸雑費	%	5																							

- 備考 1. 歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。
2. ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。
3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。

目地工歩掛り(地下水あり)

(1本当り)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		4500 (mm)		5000 (mm)		5500 (mm)		6000 (mm)		6500 (mm)		7000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.10	0.13	0.09	0.14	0.09	0.15	0.10	0.17	0.10	0.18	0.11	0.20	0.11	0.22	0.11	0.24	0.11
防水工	人	0.16	0.20	0.18	0.20	0.22	0.21	0.24	0.21	0.26	0.18	0.30	0.18	0.32	0.21	0.36	0.21	0.39	0.21	0.42	0.21	0.47	0.23	0.50	0.23
ポリウレタン樹脂	kg	1.96	3.10	2.21	3.10	2.47	3.15	2.73	3.15	2.76	2.70	3.00	2.70	3.38	3.06	3.65	3.06	3.89	3.06	4.15	3.06	4.49	3.29	4.74	3.29
諸雑費	%	5																							

- 備考 1. 歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。
2. ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。
3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。

遊水池

貯留浸透遊水池の歩掛表（ボックスタイプ）

トルク連結型据付け歩掛り

(1本当たり)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.13		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14	
特殊作業員	人	0.50		0.50		0.50		0.50		0.57		0.57	
普通作業員	人	0.38		0.38		0.38		0.38		0.43		0.43	
ラフ テレーン クレーン	運転日数	0.13		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14	
	規格	35		35		35		35		45		45	
諸雑費	%	5											

- 備 考
1. 歩掛りは据付け歩掛りと PC 鋼材によるトルク連結の歩掛りで、PC 鋼材の挿入、組立までの一連の作業とします。
 2. トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
 3. 諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
 4. ブロックは車上渡しとし、直接据付けれるものとします。

PC緊張連結型据付け歩掛り

(1本当たり)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.14		0.14		0.14		0.14		0.17		0.17	
特殊作業員	人	0.57		0.57		0.57		0.57		0.67		0.67	
普通作業員	人	0.43		0.43		0.43		0.43		0.50		0.50	
ラフ テレーン クレーン	運転日数	0.14		0.14		0.14		0.14		0.17		0.17	
	規格	35		35		35		35		45		50	
諸雑費	%	5											

- 備 考
1. 歩掛りは据付け歩掛りと PC 鋼材による縦締め歩掛りで、PC 鋼材の挿入、組立、緊張、グラウト注入までの一連の作業とします。
 2. トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
 3. 諸雑費はレバーブロック・油圧ジャッキ・ポンプ・グラウトポンプ・ミキサー等の敷設緊張器具の損料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
 4. ブロックは車上渡しとし、直接据付けれるものとします。

目地工歩掛り(地下水なし)

(1本当たり)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.11	0.08
防水工	人	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.15	0.18	0.15	0.19	0.17	0.20	2.97
ポリウレタン樹脂	kg	2.75	2.89	2.94	2.89	3.14	2.89	3.34	2.89	3.58	2.97	3.78	2.97
諸雑費	%	5						25					

- 備 考
1. 歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。
 2. ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。
 3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。

目地工歩掛り(地下水あり)

(1本当たり)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	0.17	0.21	0.18	0.23	0.19	0.25	0.19
防水工	人	0.33	0.35	0.36	0.35	0.37	0.34	0.42	0.36	0.46	0.37	0.48	0.37
ポリウレタン樹脂	kg	4.04	4.78	4.30	4.78	4.55	4.78	4.80	4.78	5.12	4.88	5.37	4.88
諸雑費	%	5						25					

- 備 考
1. 歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。
 2. ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。
 3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。

