


悪条件下の作業も確実にこなす、高性能な台車。

Spec of BCCS

搬送装置の諸元・性能表

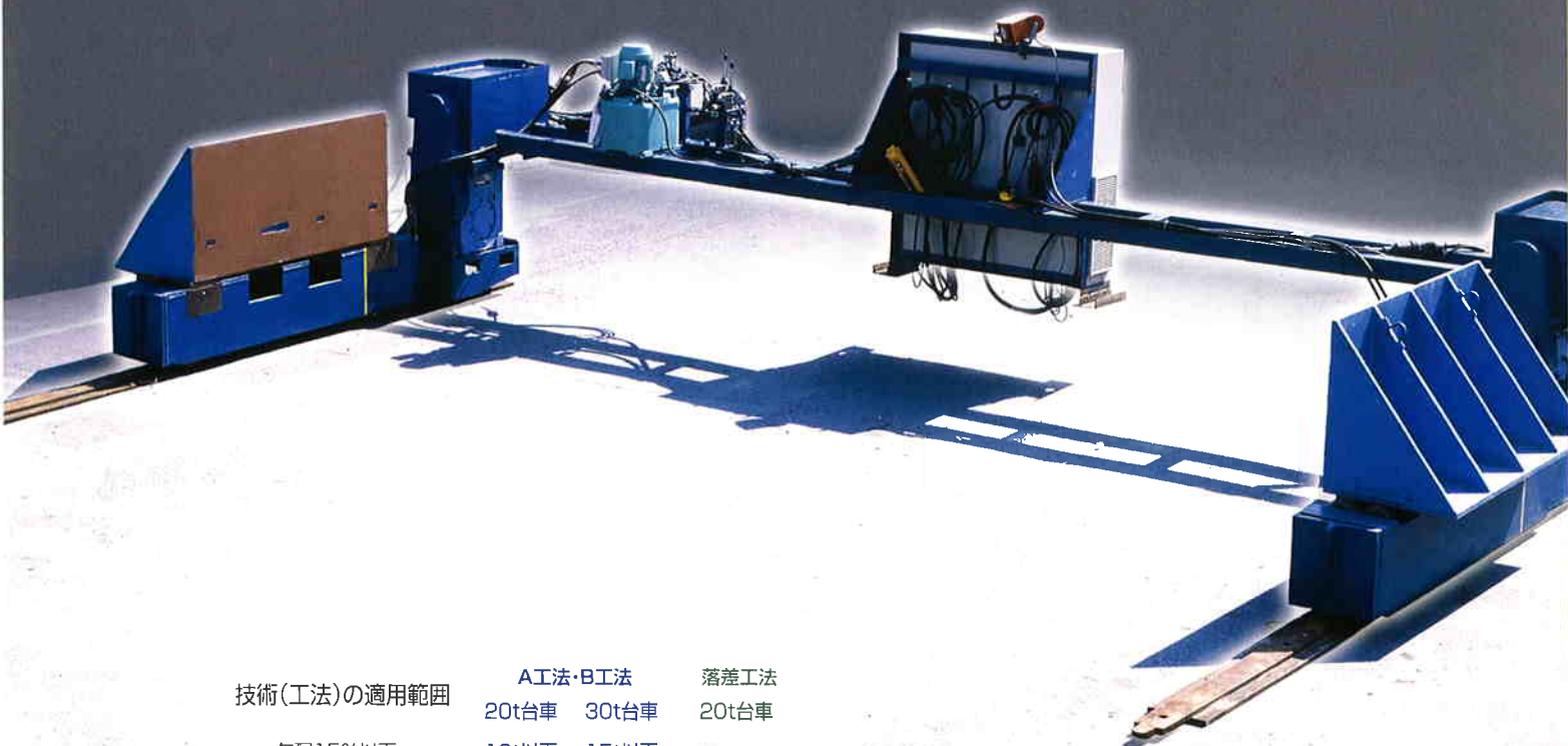

技術(工法)の適用範囲		A工法・B工法		落差工法
		20t台車	30t台車	20t台車
製品重量	勾配15%以下	10t以下	15t以下	—
	勾配10%以下	15t以下	25t以下	—
	勾配5%以下	20t以下	30t以下	20t以下
曲線	内側レール最小半径	9m	9m	9m
落差	落差高	—	—	300mm以下

※10t台車、および80t台車においても実績があります。
その他適用範囲外についてはご相談下さい。