



自走タイプ(NOS V型)

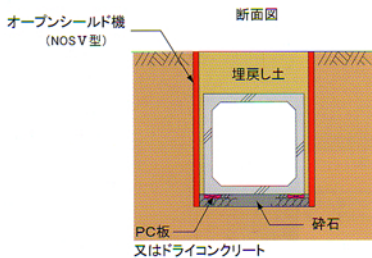

施工状況

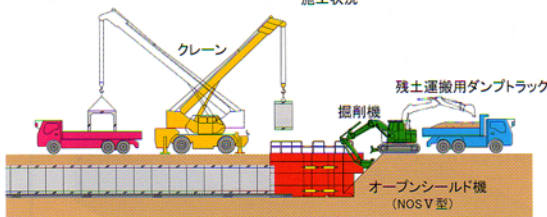


オープンシールド機 (NOS V型)



自走前進中切羽



自走システム

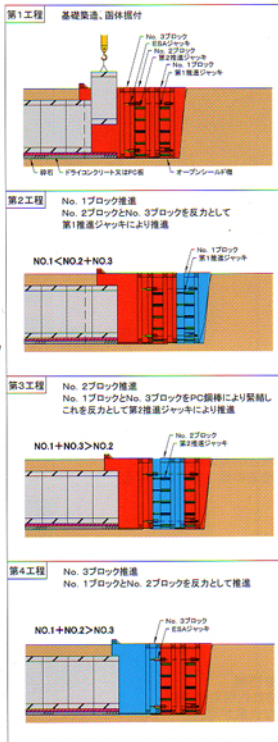


裏込注入無しタイプ(NOS II型)

推進システムは裏込注入タイプ(NOS I型)と同じ。

裏込注入無し。工期が短く、経済的。

基礎築造



残置して新設団体内に放流

